



### Productkenmerken

- Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life


### Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo Ball V7 470LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741014
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen

## ToLEDo Ball V7 470LM 865 E27 SL 0029628

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296289
Garantie	3 jaar

### Technische tekenings

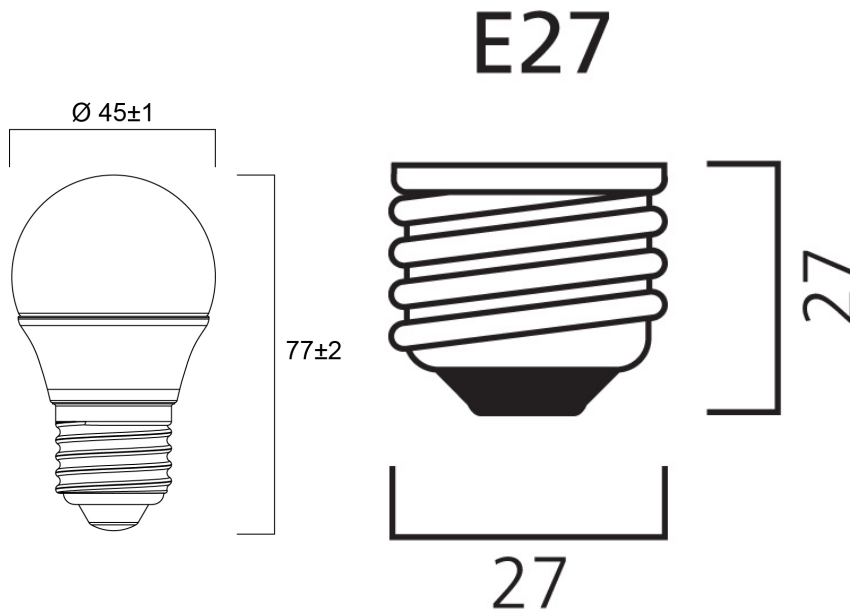

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo Ball V7 470LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959

## ToLEDo Ball V7 470LM 865 E27 SL 0029628

E-nummer FI	4741014
Garantie	3 jaar

### OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

### ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	2.4
Duur inschakelstroom (µs)	420
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	67
Max. Armaturen per 16A B automaat	33

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

## ToLEDo Ball V7 470LM 865 E27 SL 0029628

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

### PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	77
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.02

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296289
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.5
DUN14 (outer)	15410288296286
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.8
Breedte omdoos (cm)	10.7
Diepte omdoos (cm)	10.2

### SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


# SYLVANIA

ToLEDo Ball V7 470LM 865 E27 SL  
0029628

## Energielabel



0029628

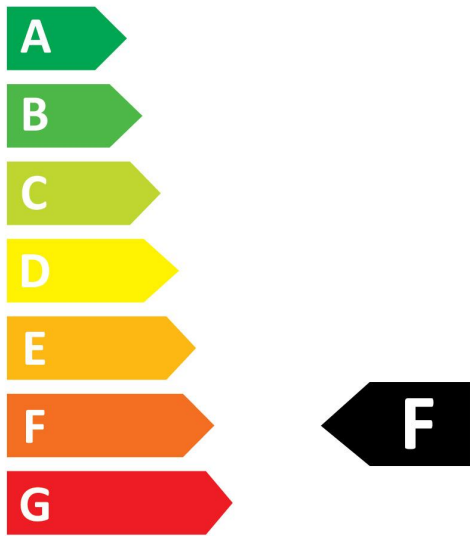


5  
kWh/1000h



2019/2015



0029628

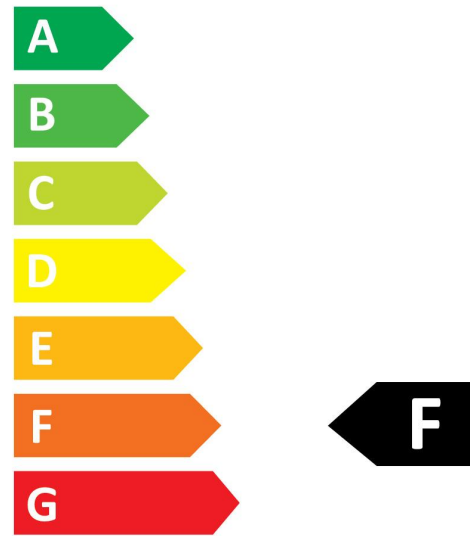

5  
kWh/1000h



2019/2015