

ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL10


Artikelnummer 0029651



Compact and elegant designSuitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lampsInstant light at the flick of a switchUniform light distributionGood colour rendering (CRI 80)Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areasLower maintenance costs15,000 hours average rated life

Technische activa

Afmetingen (mm)

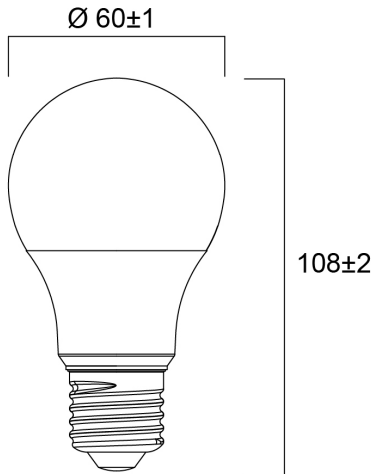

Fotometrie

ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL10

Artikelnummer 0029651



General data

Productnaam	ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL10
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	8
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741168
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	806
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	25

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.295

ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL10

Artikelnummer 0029651



Packaging

EAN code	5410288296517
Enkele lengte verpakking (cm)	26.6
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.4
DUN14 (inner)	15410288296514
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.9
Breedte omdoos (cm)	27.6
Diepte omdoos (cm)	24.1

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen