

ToLEDo G4 200LM 827 SL


Artikelnummer 0029654



De ToLEDo™ G9-, G4- en GY6.35-capsules zijn energiezuinig en perfect om de traditionele 220-240V AC-capsules en 12V AC/DC-halogeencapsules te vervangen. Compacte vormgeving. Omnidirectionele lichtverdeling. Verwachte levensduur: 15.000 uur.3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)

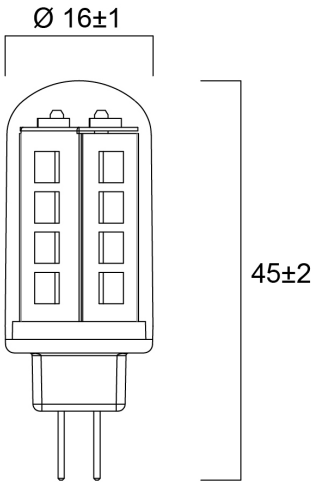

Fotometrie

ToLEDo G4 200LM 827 SL

Artikelnummer 0029654



General data

Productnaam	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	1.9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Retail, Residentieel & Consument, Musea & Galeries
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741126
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	200
Lichtstroom (nominaal) (lm)	200
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	200
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	1.9
Wattage (W)	1.9
Equivalent vermogen	20
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	4.2
Duur inschakelstroom (µs)	1700
Lamp energielabel (klasse)	F
Max. Armaturen per 16A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A B automaat	19

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	45
Nominale diameter product (mm)	16
Gewicht (kg)	0.008

Packaging

EAN code	5410288296548
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296545
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.7
Breedte omdoos (cm)	11.3
Diepte omdoos (cm)	9.6

ToLEDo G4 200LM 827 SL

Artikelnummer 0029654



Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers