

ToLEDo G4 220LM 865 SL


Artikelnummer 0029657



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution
12V AC/DC 200lm = 20W halogen G4 lamp High lumen efficacy: 116lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable
for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische activa

Afmetingen (mm)

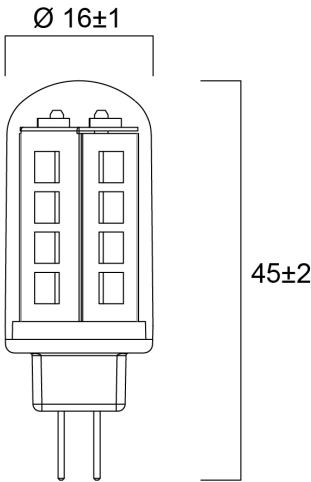

Fotometrie

ToLEDo G4 220LM 865 SL

Artikelnummer 0029657



General data

Productnaam	ToLEDo G4 220LM 865 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	1.9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741128
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	220
Lichtstroom (nominaal) (lm)	220
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	220
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	1.9
Wattage (W)	1.9
Equivalent vermogen	20
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	4.2
Duur inschakelstroom (µs)	1700
Lamp energielabel (klasse)	F
Max. Armaturen per 16A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A B automaat	19

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	45
Nominale diameter product (mm)	16
Gewicht (kg)	0.008

Packaging

EAN code	5410288296579
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296576
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.7
Breedte omdoos (cm)	11.3
Diepte omdoos (cm)	9.6

ToLEDo G4 220LM 865 SL

Artikelnummer 0029657



Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers