

# ToLEDo G4 300LM 865 SL


Artikelnummer 0029660



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsulesCompact designOmni-directional light distribution12V AC/DC200lm = 25W halogen G4 lampHigh lumen efficacy: 125lm/W90% energy savingNon-dimmableSuitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

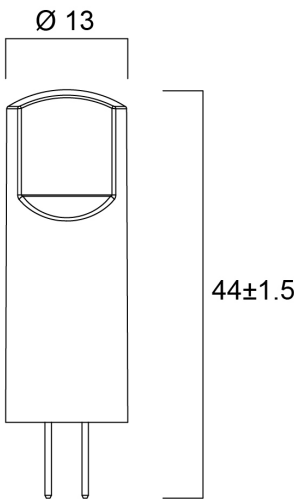

### Fotometrie

# ToLEDo G4 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029660



## General data

Productnaam	ToLEDo G4 300LM 865 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.4
Lampvoet	G4
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741131
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	300
Lichtstroom (nominaal) (lm)	300
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	300
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	2.4
Wattage (W)	2.4
Equivalent vermogen	25
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	E
Max. Armaturen per 16A C automaat	42
Max. Armaturen per 16A B automaat	26

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Physical data

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	13
Gewicht (kg)	0.027

# ToLEDo G4 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029660



## Packaging

EAN code	5410288296609
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296606
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296603
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers