




Productkenmerken

- LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 300lm = 25W halogen GY6.35 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.4
Type	LED exchangeable
Lampvoet	GY6.35
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741132
Lichtstroom (nominaal) (lm)	300
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	2.4
Spanning (V)	12
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296616

Technische tekenings

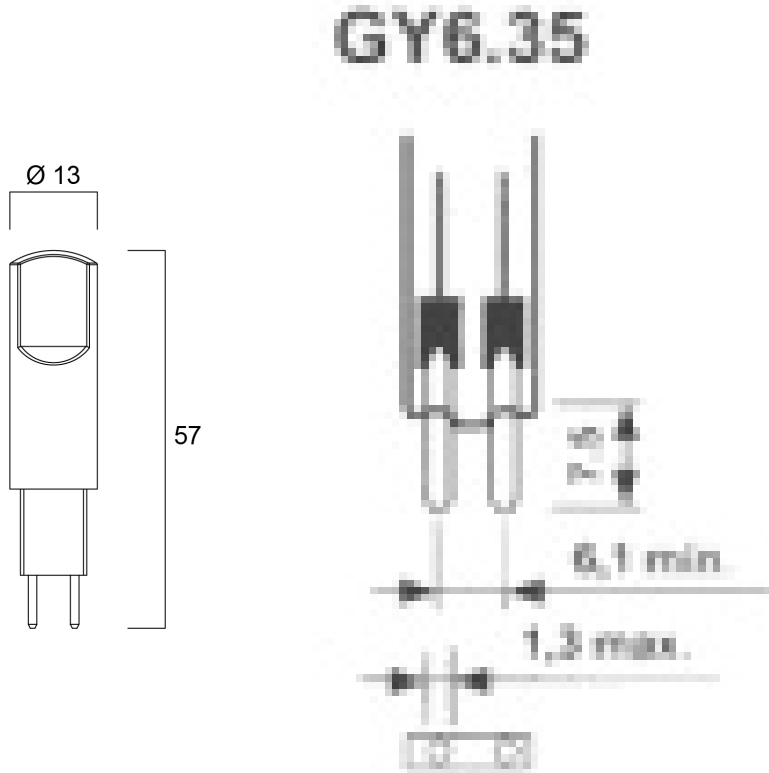

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.4
Type	LED exchangeable
Lampvoet	GY6.35
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail

ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL 0029661

Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741132
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	300
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	300
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	2.4
Equivalent vermogen	25
Spanning (V)	12
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Transformator vereist	Ja
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	E
Max. Armaturen per 16A C automaat	42
Max. Armaturen per 16A B automaat	26

LIFETIME DATA

ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL 0029661

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
---	-------

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
--------------------------------------	-------

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000
--	-------

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	57
-------------	----

Nominale diameter product (mm)	13
--------------------------------	----

Gewicht (kg)	0.033
--------------	-------

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
-------------------------	--------

EAN code	5410288296616
----------	---------------

Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
-------------------------------	-----

Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
--------------------------------	-----

Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
--------------------------------	-----

DUN14 (inner)	25410288296610
---------------	----------------

Eenheden per binnendoos	6
-------------------------	---

Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
------------------------------	------

Packaging inner width (cm)	13.2
----------------------------	------

Packaging inner depth (cm)	9.3
----------------------------	-----

DUN14 (outer)	15410288296613
---------------	----------------

Eenheden per omdoos	48
---------------------	----

Lengte omdoos (cm)	34.6
--------------------	------

Breedte omdoos (cm)	28.2
---------------------	------

Diepte omdoos (cm)	20.8
--------------------	------

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
---------------------------------	-----

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
---	----

Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
--	----


SYLVANIA

ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL
0029661

Safety message

Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers


Energielabel

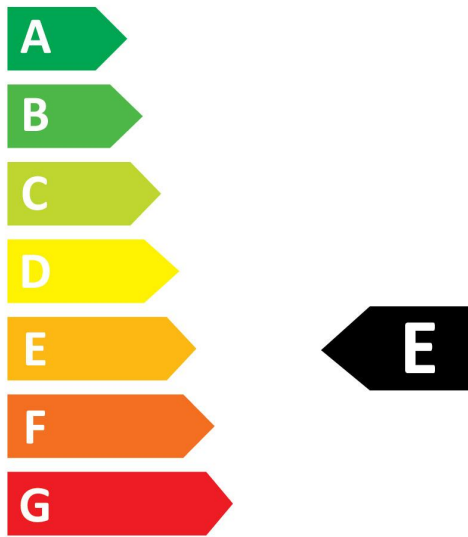

3
kWh/1000h



2019/2015

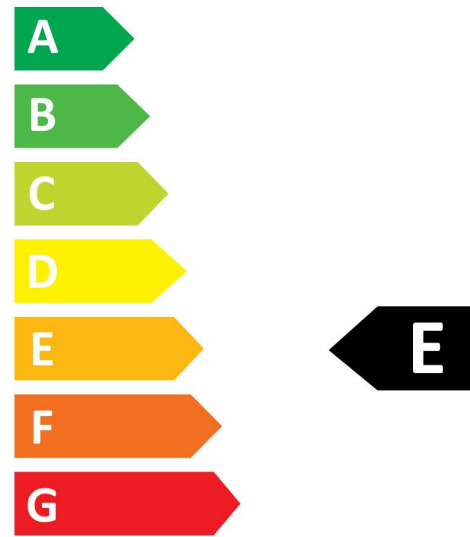

3
kWh/1000h



2019/2015

Light your world