

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL


Artikelnummer 0029663



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules
Compact design
Omni-directional light distribution
12V AC/DC
300lm = 25W halogen GY6.35 lamp
High lumen efficacy: 125lm/W
90% energy saving
Non-dimmable
Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische activa

Afmetingen (mm)

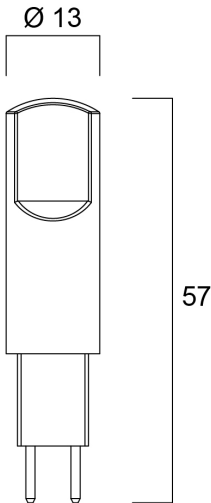

Fotometrie

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029663



General data

Productnaam	ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.4
Lampvoet	GY6.35
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741134
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	300
Lichtstroom (nominaal) (lm)	300
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	300
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	2.4
Wattage (W)	2.4
Equivalent vermogen	25
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60/HF
Max. Armaturen per 16A C automaat	42
Max. Armaturen per 16A B automaat	26

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	57
Nominale diameter product (mm)	13
Gewicht (kg)	0.033

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029663



Packaging

EAN code	5410288296630
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296637
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296634
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers