

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL


Artikelnummer 0029664



Reeks ledlampen op netspanning - Hi-Pin G9. Verkrijgbaar in dimbare versie. CRI80 - Beschikbaar in Wit confort (2700K) en Neutraal wit (4000K). Directe vervanging voor Hi-Pin G9 halogeenlampen. Niet geschikt voor gesloten armaturen. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)

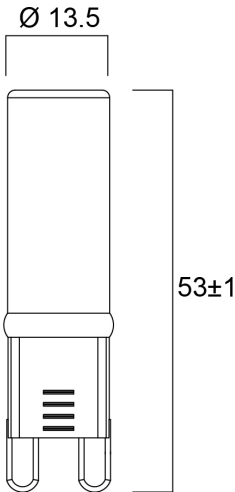

Fotometrie

General data

Productnaam	ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.2
Lampvoet	G9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741138
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	250
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	2.2
Wattage (W)	2.2
Equivalent vermogen	25
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.2
Duur inschakelstroom (µs)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A B automaat	66

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	52.5
Nominale diameter product (mm)	15
Gewicht (kg)	0.008

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

Artikelnummer 0029664



Packaging

EAN code	5410288296647
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296644
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.1
Breedte omdoos (cm)	11.3
Diepte omdoos (cm)	9.2

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen