

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL


Artikelnummer 0029675



LED dimmable retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 350lm = 32W halogen G9 lamp High lumen efficacy: 109lm/W 85% energy saving Dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische activa

Afmetingen (mm)

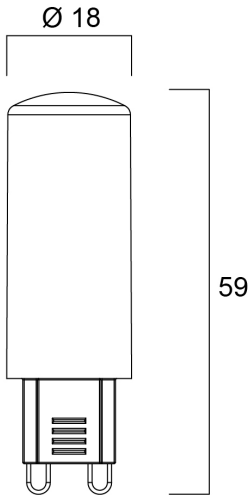

Fotometrie

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Artikelnummer 0029675



General data

| | |
|-------------------------------|--|
| Productnaam | ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 3.2 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4741136 |
| Garantie | 3 jaar |

Optical data

| | |
|---|---------|
| Lichtstroom | 350 |
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 350 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 350 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Koelwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Electrical data

| | |
|--|--------|
| Power consumption (W) | 3.2 |
| Wattage (W) | 3.2 |
| Equivalent vermogen | 30 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Yes |
| Inschakelstroom (A) | 0.09 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 1500 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 615 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 369 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|------|
| Lengte (mm) | 59 |
| Nominale diameter product (mm) | 18 |
| Gewicht (kg) | 0.04 |

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Artikelnummer 0029675



Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288296753 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 6.1 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.2 |
| DUN14 (inner) | 15410288296750 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| Binnenhoogte verpakking (cm) | 16.4 |
| Packaging inner width (cm) | 13.2 |
| Packaging inner depth (cm) | 9.3 |
| DUN14 (outer) | 25410288296757 |
| Eenheden per omdoos | 48 |
| Lengte omdoos (cm) | 34.6 |
| Breedte omdoos (cm) | 28.2 |
| Diepte omdoos (cm) | 20.8 |

Safety data

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |