



Productkenmerken

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps. The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp. Omni-directional light distribution. High lumen efficacy. Lumen output: 850lm. 85% energy saving. Length: 118mm. Non-Dimmable. 15,000 hours average rated life. Ideal for domestic and commercial applications.


Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7.7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741121
Lichtstroom (nominaal) (lm)	850
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	7.7
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL 0029684

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296845
Garantie	3 jaar

Technische tekenings

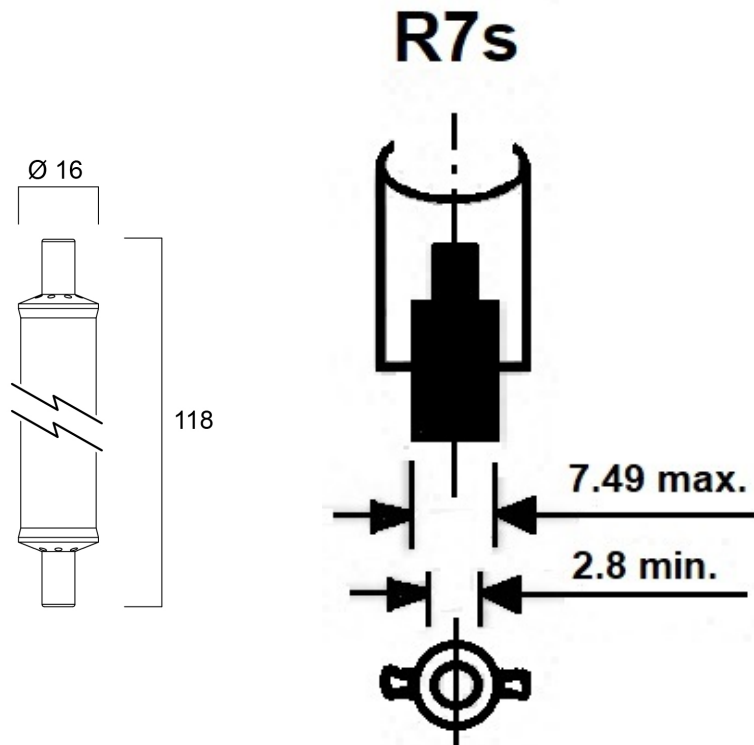

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7.7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL 0029684

Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741121
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	850
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	850
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	7.7
Equivalent vermogen	60
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.2
Duur inschakelstroom (µs)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A B automaat	66

LIFETIME DATA

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL 0029684

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
---	-------

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
--------------------------------------	-------

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000
--	-------

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	118
-------------	-----

Nominale diameter product (mm)	17
--------------------------------	----

Gewicht (kg)	0.013
--------------	-------

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
-------------------------	--------

EAN code	5410288296845
----------	---------------

Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
-------------------------------	------

Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
--------------------------------	-----

Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
--------------------------------	-----

DUN14 (outer)	15410288296842
---------------	----------------

Eenheden per omdoos	6
---------------------	---

Lengte omdoos (cm)	14.3
--------------------	------

Breedte omdoos (cm)	9.7
---------------------	-----

Diepte omdoos (cm)	13.0
--------------------	------

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
--------------------------------------	--------

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
---------------------------------	-----

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
---	----

Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
--	----

Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen
----------------	--


SYLVANIA

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL
0029684

Energielabel



0029684

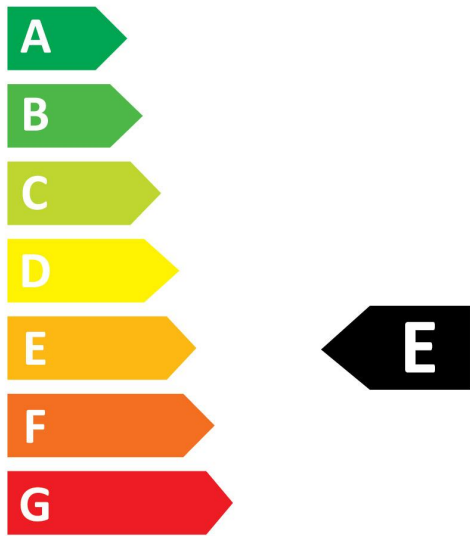


8
kWh/1000h



2019/2015



0029684

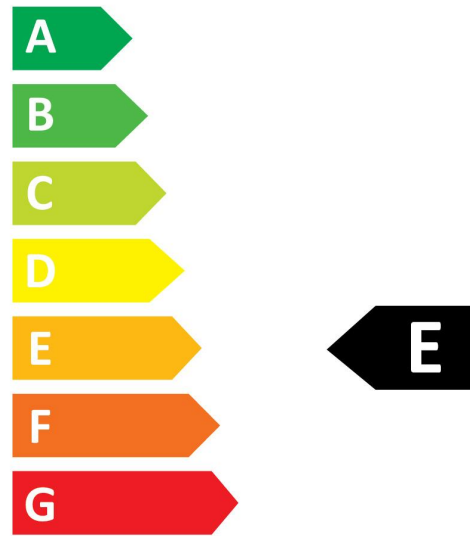

8
kWh/1000h



2019/2015