

# ToLEDo MicroLynx V2 470LM 840 SL

Artikelnummer 0029695




Reeks compacte ledlampen. Lampvoet GX53. diameter 75mm. CRI80 - Beschikbaar in 3000K en 4000K. Bedrijfstemperatuur van -25°C tot +60°C. Verwachte levensduur 15000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

### Fotometrie

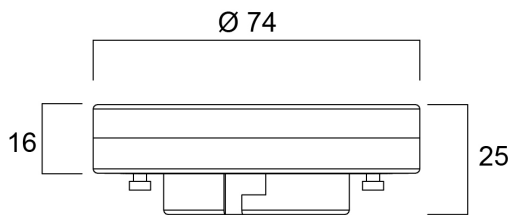

# ToLEDo MicroLynx V2 470LM 840 SL

Artikelnummer 0029695



## General data

Productnaam	ToLEDo MicroLynx V2 470LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5
Lampvoet	GX53
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741147
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	470
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	2.4
Duur inschakelstroom (µs)	420
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	67
Max. Armaturen per 16A B automaat	33

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Physical data

Lengte (mm)	75
Nominale diameter product (mm)	25
Gewicht (kg)	0.048

# ToLEDo MicroLynx V2 470LM 840 SL

Artikelnummer 0029695



## Packaging

EAN code	5410288296951
Enkele lengte verpakking (cm)	7.6
Enkele breedte verpakking (cm)	2.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288296958
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	16.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	8.4

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen