




Productkenmerken

- Sleek and compact design Low energy consumption Instant light at the flick of switch No glare thanks to frosted diffuser 15,000 hours rated lamp life Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty The perfect lamp for cabinet lighting in kitchens, bedrooms and for displays and showcases

Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	GX53
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741149
Lichtstroom (nominaal) (lm)	650
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	6.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296975
Garantie	3 jaar

Technische tekenings

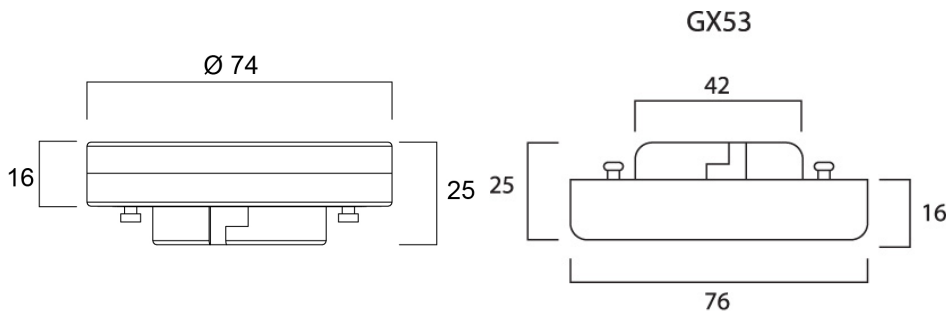

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	GX53
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741149
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	650
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	650

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL 0029697

Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	6.5
Equivalent vermogen	50
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	2.8
Duur inschakelstroom (µs)	380
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	57
Max. Armaturen per 16A B automaat	29

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	75
Nominale diameter product (mm)	25
Gewicht (kg)	0.048

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296975
Enkele lengte verpakking (cm)	7.6
Enkele breedte verpakking (cm)	2.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (outer)	15410288296972
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	16.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	8.4

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


SYLVANIA

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
0029697

Energielabel



0029697

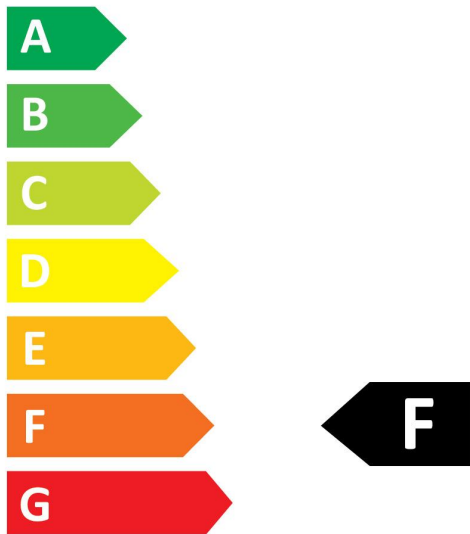


7
kWh/1000h



2019/2015



0029697

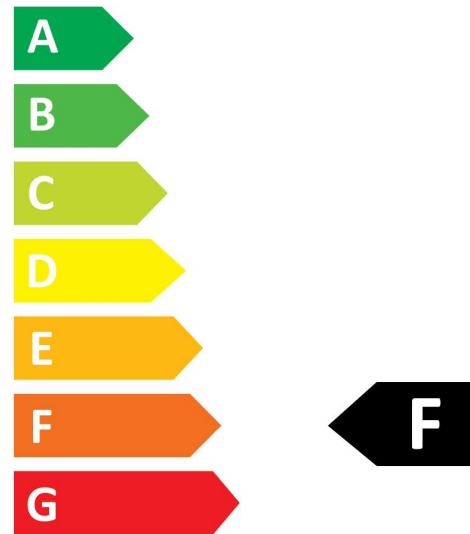

7
kWh/1000h



2019/2015