

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL


Artikelnummer 0030025



Compact and elegant designSuitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lampsInstant light at the flick of a switchUniform light distributionGood colour rendering (CRI 80)Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areasLower maintenance costs15,000 hours average rated life

Technische activa

Afmetingen (mm)

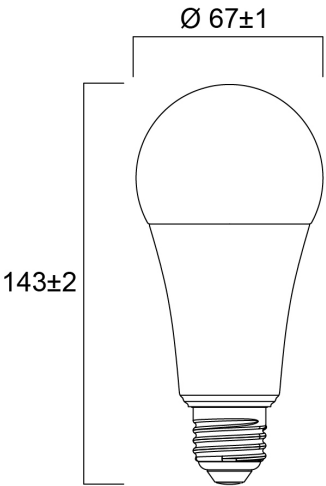

Fotometrie

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030025



General data

Productnaam	ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	19
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741163
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	2450
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2450
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2450
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	19
Wattage (W)	19
Equivalent vermogen	150
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	160
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	103
Max. Armaturen per 16A B automaat	103

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	143
Nominale diameter product (mm)	67
Gewicht (kg)	0.084

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030025



Packaging

EAN code	5410288300252
Enkele lengte verpakking (cm)	7.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.2
DUN14 (inner)	15410288300259
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	22.1
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	16.0

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen