

ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030045


SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life

Technische activa

Afmetingen (mm)

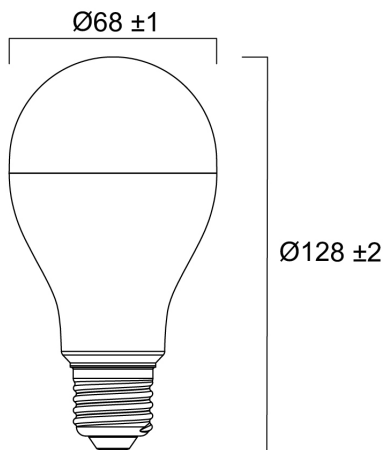

Fotometrie

ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030045



General data

Productnaam	ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741188
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	2450
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Power consumption (W)	20
Wattage (W)	20
Equivalent vermogen	125
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	155
Inschakelstroom (A)	7
Duur inschakelstroom (µs)	420
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	128
Nominale diameter product (mm)	68
Gewicht (kg)	0.077

ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030045



Packaging

EAN code	5410288300450
Enkele lengte verpakking (cm)	6.9
Enkele breedte verpakking (cm)	6.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.3
DUN14 (inner)	15410288300457
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	21.5
Breedte omdoos (cm)	14.5
Diepte omdoos (cm)	14.3

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen