


# RefLED Retro ES50 345LM TW SST


Artikelnummer 0030101

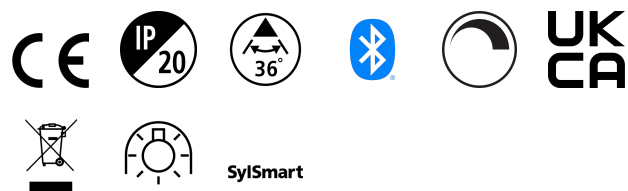

Elevate your lighting with this glass smart LED GU10 tuneable white lamp, offering adjustable lighting and effortless control. Same size as traditional GU10 lamps, hassle-free upgrade of existing installation to smart energy-efficient lighting. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2000-6500K) to fit any mood or activity. Works effortlessly with SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant and Siri Shortcuts for seamless control and convenience. Adjustable brightness from 1% to 100% with wireless dimming function for perfect illumination. Transform your space with diverse pre-set scenes for the perfect ambiance.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

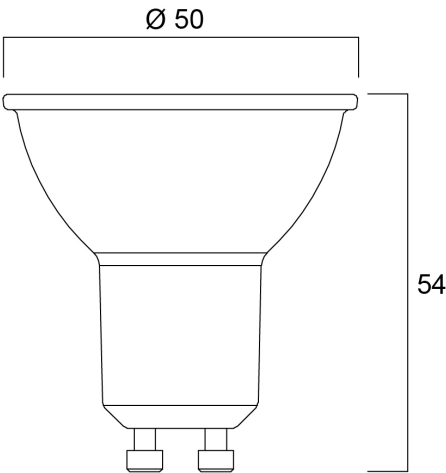

### Fotometrie

# RefLED Retro ES50 345LM TW SST

Artikelnummer 0030101



## General data

Productnaam	RefLED Retro ES50 345LM TW SST
Technologie	LED
Ballonvorm	Reflector
Lampvoet	GU10
Ballonafwerking	Fresnellens
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741190
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	345
Lichtkleur	Homelight - koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	600
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	50
Stroom (A)	0.04
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	6
Duur inschakelstroom (µs)	210
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

## Physical data

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.05

## Packaging

EAN code	5410288301013
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288301010
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	9.2
Packaging inner width (cm)	16.4
Packaging inner depth (cm)	13.1
DUN14 (outer)	25410288301017
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	20.8
Breedte omdoos (cm)	17.8
Diepte omdoos (cm)	68.5

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen