



Productkenmerken

- LED replacement for compact fluorescent Lynx-F lamps 30,000 hours average rated life (L70 F50) 3 years warranty Quick, simple and safe replacement without rewiring Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology Suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation Low energy consumption and no flickering Compact and durable construction Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages Warning: ToLEDo Lynx F lamps are not suitable for operation with electronic ballast/ECG operation.


Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	U-vormig
Type	LED exchangeable
Lampvoet	2G10
Ballonafwerking	Opaal
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941331
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Bundel breedte (#)	130
Photobiological Risk Group	RG0

ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL 0030226

Wattage (W)	20
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen
IP waarde	IP20
EAN code	5410288302263
Garantie	3 jaar

Technische tekenings

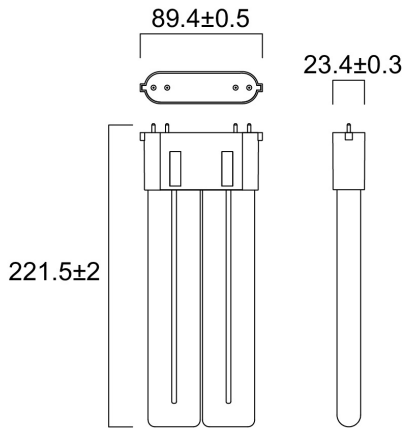

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	U-vormig
Type	LED exchangeable
Lampvoet	2G10
Ballonafwerking	Opaal
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
ETIM klasse	EC001959

ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL 0030226

E-nummer FI	4941331
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Bundel breedte (#)	130
Photobiological Risk Group	RG0

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	20
Equivalent vermogen	36
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	200
Lamp energielabel (klasse)	E

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
---	-------

PHYSICAL DATA

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	222
Breedte (mm)	89
Hoogte (mm)	23
Gewicht (kg)	0.175

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288302263
Enkele lengte verpakking (cm)	9.1
Enkele breedte verpakking (cm)	2.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	24.0
DUN14 (outer)	15410288302260
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	17.0
Breedte omdoos (cm)	9.6
Diepte omdoos (cm)	25.0

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor thuisgebruik


SYLVANIA

ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL
0030226

Energielabel



0030226

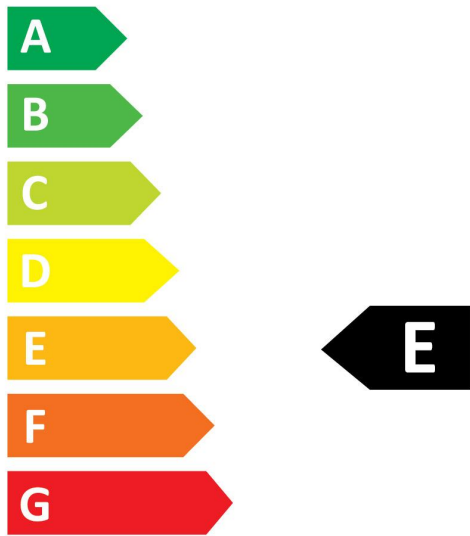


20
kWh/1000h



2019/2015



0030226

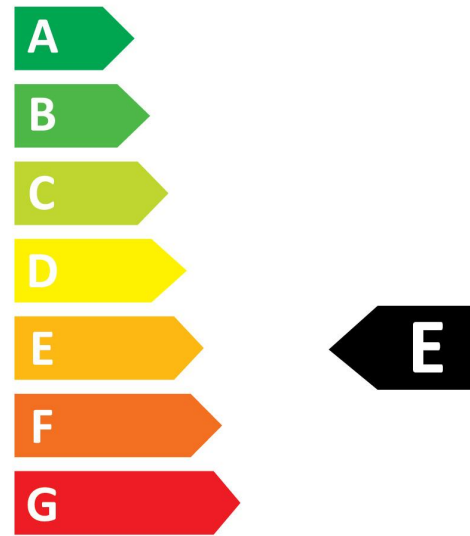

20
kWh/1000h



2019/2015