

ToLED_o NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30K RL

Artikelnummer 0030234




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes Lumen output - 2300lm High lumen efficacy - 135 lm/W Switching cycles - 200,000X Average rated life 30,000 hours Lamp length - 1500mm Wide beam angle Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, parking lots Suitable for operation with electromagnetic gears/CCG and direct mains operation (220-240V) 3-Year warranty

Technische activa

Afmetingen (mm)

Fotometrie

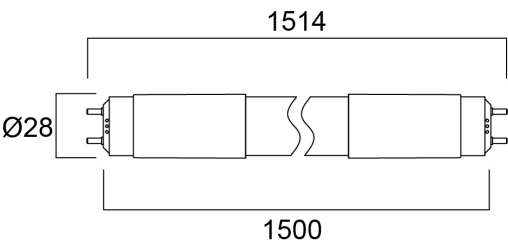

ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30K RL

Artikelnummer 0030234



General data

Productnaam	ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30K RL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Onderwijs, Logistiek & Industrie, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941339
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	2300
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Power consumption (W)	17
Wattage (W)	17
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	12.3
Duur inschakelstroom (µs)	29
Lamp energielabel (klasse)	D

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Physical data

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1499
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.28

Packaging

EAN code	5410288302348
Enkele lengte verpakking (cm)	156.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288302345
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	159.5
Breedte omdoos (cm)	16.0
Diepte omdoos (cm)	8.1

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen