

ToLED_o AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL

Artikelnummer 0030241




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 2000lm High lumen efficacy - 150 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 50,000 hours lifespan Lamp length - 1200mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V) 5-Year warranty

Technische activa

Afmetingen (mm)

Fotometrie

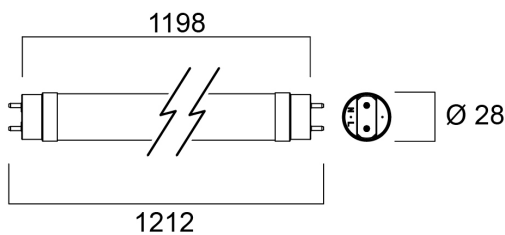

ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL

Artikelnummer 0030241



General data

Productnaam	ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+55°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941346
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	2000
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Power consumption (W)	13.3
Wattage (W)	13.3
Stroom (A)	0.08
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	10.4
Duur inschakelstroom (µs)	260
Lamp energielabel (klasse)	D

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Physical data

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1198
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.172

Packaging

EAN code	5410288302416
Enkele lengte verpakking (cm)	125.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288302413
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	129.6
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	10.5

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-55
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen