

ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Artikelnummer 0030249




A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes High performance glass construction design High lumen output, with an impressive lumen efficacy of 185 lm/W Omnidirectional light distribution and wide beam angle Average rated life of 75,000 hours Lamp length - 1500mm High power factor 200,000 switching cycle 5 years warranty for complete peace of mind Compatible with electromagnetic gear / CCG and also suitable for direct mains operation (220-240V) No bending or discoloration over time Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots, waterproof luminaires and maintenance free applications

Technische activa

Afmetingen (mm)

Fotometrie

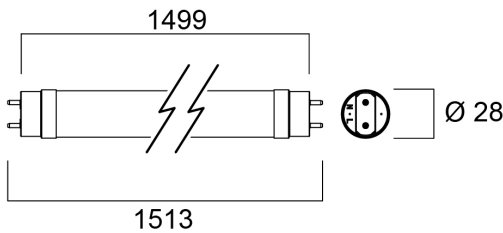

ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Artikelnummer 0030249



General data

Productnaam	ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+55°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941354
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	4100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Power consumption (W)	22.2
Wattage (W)	22.2
Stroom (A)	0.1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	16.2
Duur inschakelstroom (µs)	50
Lamp energielabel (klasse)	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	140
Max. Armaturen per 13A C automaat	190
Max. Armaturen per 16A C automaat	230
Max. Armaturen per 20A C automaat	290
Max. Armaturen per 10A B automaat	89
Max. Armaturen per 13A B automaat	115
Max. Armaturen per 16A B automaat	140
Max. Armaturen per 20A B automaat	175

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	75000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1499
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.26

ToLED_o SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Artikelnummer 0030249



Packaging

EAN code	5410288302492
Enkele lengte verpakking (cm)	155.5
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302499
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	161.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	10.5

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-55
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen