

ToLED_o PLATINUM T8 CCG L1200

2520LM 840 100K RL

Artikelnummer 0030251




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 2520lm High lumen efficacy - 201 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 100,000 hours lifespan Lamp length - 1200mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V) 5-Year warranty

Technische activa

Afmetingen (mm)

Fotometrie

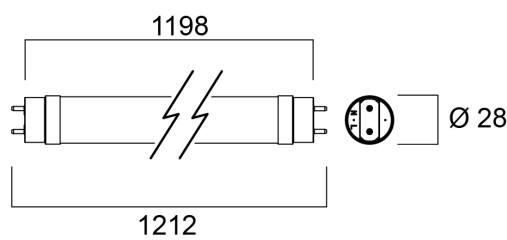

ToLED_o PLATINUM T8 CCG L1200 2520LM 840 100K RL

Artikelnummer 0030251



General data

Productnaam	ToLED _o PLATINUM T8 CCG L1200 2520LM 840 100K RL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941366
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	2520
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Power consumption (W)	12
Wattage (W)	12
Stroom (A)	0.06
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3
Duur inschakelstroom (µs)	100
Lamp energielabel (klasse)	A

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
--	--------

Physical data

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1198
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.183

Packaging

EAN code	5410288302515
Enkele lengte verpakking (cm)	125.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302512
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	130.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	10.3

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen