

ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 865 SL


Artikelnummer 0030789



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsulesToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distributionCompact designOmni-directional light distributionHigh lumen efficacy: up to 131lm/WUp to 91% energy savingDimmable and non-dimmable versionsSuitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische activa

Afmetingen (mm)

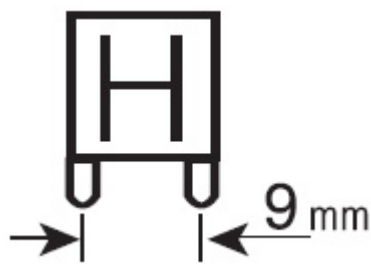

Fotometrie

General data

Productnaam	ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 865 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Capsule
Lampvoet	G9
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741211
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	470
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	285
Photobiological Risk Group	RG1

ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 865 SL

Artikelnummer 0030789



Electrical data

Power consumption (W)	4.4
Wattage (W)	4.4
Equivalent vermogen	40
Stroom (A)	0.032
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge
Inschakelstroom (A)	3.24
Duur inschakelstroom (µs)	7100
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50Hz

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	Transparent
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	55.5
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.011

Packaging

EAN code	5410288307893
Enkele lengte verpakking (cm)	5.55
Enkele breedte verpakking (cm)	1.75
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.75
DUN14 (inner)	15410288307890
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.5
Breedte omdoos (cm)	11.0
Diepte omdoos (cm)	9.5

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen