



Productkenmerken


• -



Productoverzicht

Productnaam	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Type	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Wandopbouw, Plafondopbouw, Pendel
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor
ETIM klasse	EC001957
Efficiëntie armatuur lm/W	20
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
EAN code	5410288320182
Garantie	5 jaar

Technische tekenings

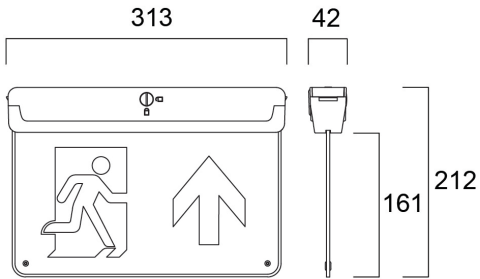

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Type	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Wandopbouw, Plafondopbouw, Pendel
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Efficiëntie armatuur lm/W	20
Kleurtemperatuur (K)	6500

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST 0032018

Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG0
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp arbeidsfactor	0.3
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	134
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Inschakelstroom (A)	4.39
Duur inschakelstroom (μ s)	100
Gloedraad test (#)	850
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	225
Max. Armaturen per 13A C automaat	293
Max. Armaturen per 16A C automaat	361
Max. Armaturen per 20A C automaat	451
Max. Armaturen per 10A B automaat	194
Max. Armaturen per 13A B automaat	253
Max. Armaturen per 16A B automaat	311
Max. Armaturen per 20A B automaat	389

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST 0032018

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	83000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	40000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	34000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	313
Breedte (mm)	212
Hoogte (mm)	42
Gewicht (kg)	0.512

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288320182
Enkele lengte verpakking (cm)	21.7
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	31.7
DUN14 (outer)	15410288320189
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	44.5
Breedte omdoos (cm)	25.5
Diepte omdoos (cm)	33.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No