

Sylvania Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB

Artikelnummer 0039730

SYLVANIA

PRO

CE

IK08

LED

UKCA

IP65

55°

850°C


D




Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 13000Lm; 80 W; 163 Lm/W; 4000K; Drive current: 410mA; CRI 80; 55° beam angle; 0-10V dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B20 92,000 hrs; (D x H) 298 x 168 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.

Technische activa

Afmetingen (mm)

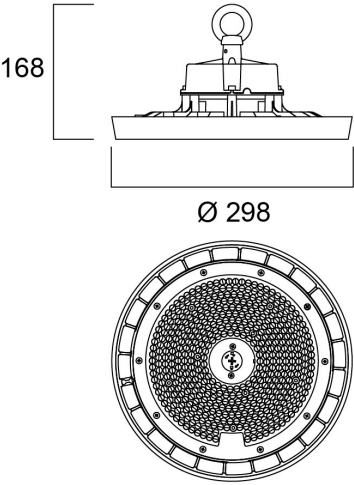

Fotometrie

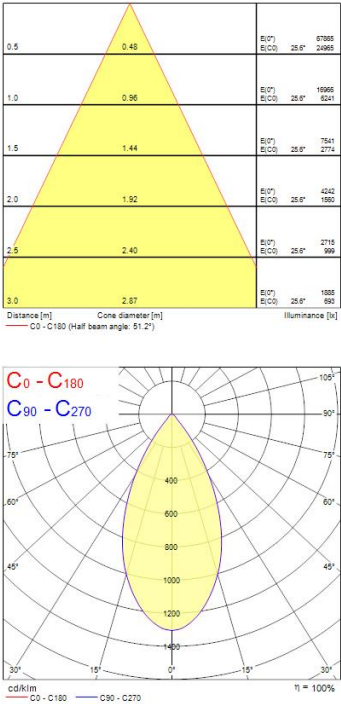

Sylvania Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB

Artikelnummer 0039730



General data

| | |
|---------------------------|---|
| Productnaam | Sylvania Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Algemene toepassing | Logistiek & Industrie |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -30°C...+50°C |
| ETIM klasse | EC001716 |
| E-nummer FI | 4357096 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 13000 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 163 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3 |
| Bundel breedte (°) | 55 |
| Type licht distributie | Symmetric |
| Luminantiecontrole | < 22 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

Electrical data

| | |
|--|-----------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 80 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.95 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 20 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | 0-10V |
| Stuurstroom driver (mA) | 410 |
| Inschakelstroom (A) | 80 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 300 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | C |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Flickerratio (%) | Laag (6% - 20%) |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 5 |
| Max. Armaturen per 13A C automaat | 6 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 9 |
| Max. Armaturen per 20A C automaat | 11 |
| Max. Armaturen per 10A B automaat | 3 |
| Max. Armaturen per 13A B automaat | 7 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 5 |
| Max. Armaturen per 20A B automaat | 6 |
| Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV) | 6 |
| Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV) | 6 |

Lifetime data

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 92000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 51000 |

Sylvania Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB

Artikelnummer 0039730



Physical data

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9017 - Traffic black |
| IP waarde | IP65 |
| IK waarde | IK08 |
| Hoogte (mm) | 168 |
| Nominale diameter product (mm) | 298 |
| Gewicht (kg) | 2.243 |

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288397306 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 32.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 32.5 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 14.5 |
| DUN14 (inner) | 05410288397306 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 32.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 32.5 |
| Diepte omdoos (cm) | 14.5 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 850 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -30-50 |