


OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 DALI BK

Artikelnummer 0040803

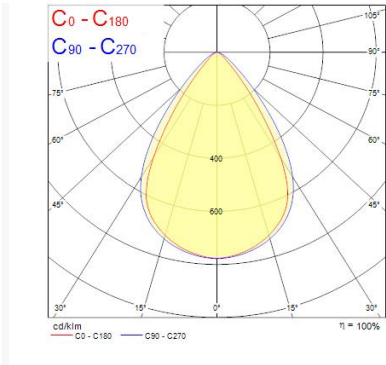

General data

| | |
|---------------------------|--|
| Productnaam | OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 DALI BK |
| Technologie | LED (3 SDCM) |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Plafondinbouw, Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw |
| Algemene toepassing | Kantoor, Onderwijs |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5°C...+50°C |
| ETIM klasse | EC002892 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 3350 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 140 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Warm White or Neutral White |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3 |
| Bundel breedte (°) | 75 |
| Type licht distributie | Symmetric |
| Luminantiecontrole | < 19 |
| Photobiological Risk Group | RG0 |
| Nood duur (u) | 3 |

Electrical data

| | |
|--|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 24 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 15.0 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | DALI-2 |
| Stuurstroom driver (mA) | 600 |
| Inschakelstroom (A) | 8.4 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 170 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | D |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 39 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 63 |
| Max. Armaturen per 10A B automaat | 39 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 63 |
| Aansluitbare geleider doorsnede min | 0.75 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 1.5 |

Lifetime data

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 100000 |

OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 DALI BK

Artikelnummer 0040803



Physical data

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9011 - Graphite black |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK03 |
| Afwerking diffusor | Transparant |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Lengte (mm) | 1147 |
| Breedte (mm) | 50 |
| Hoogte (mm) | 73 |
| Gewicht (kg) | 1.85 |

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288408033 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 122.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.8 |
| DUN14 (inner) | 15410288408030 |
| Eenheden per omdoos | 4 |
| Lengte omdoos (cm) | 124.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 14.2 |
| Diepte omdoos (cm) | 19.4 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 5-50 |