



# OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 BK

Artikelnummer 0040810

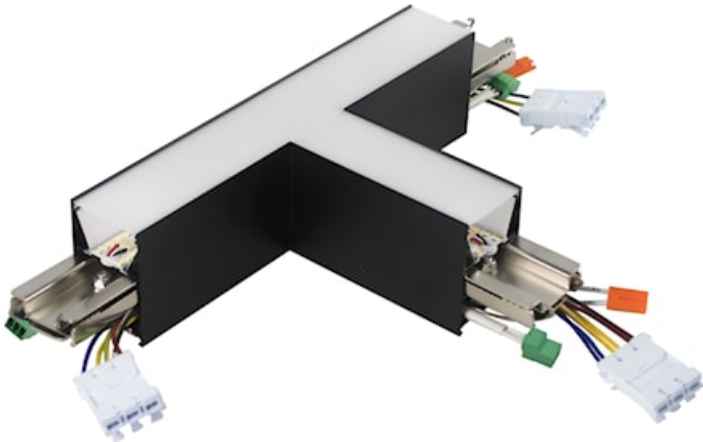


PRO

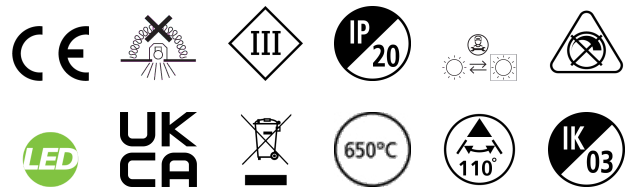

T-shape connection unit for opal diffuser version of Otao Linear range, RAL9011 (black) finishing, direct distribution, only 3000K/4000K LED light sources included, feed by next straight luminaire, shipped with 3x fast connectors and additional replacement electrical connectors, 50mm wide extruded aluminium profile, nominal size: 290x170x50x73mm.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

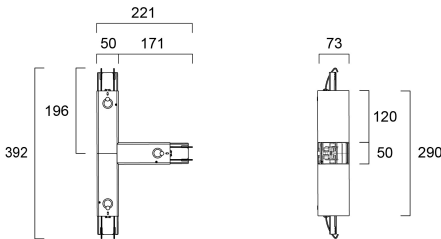

### Fotometrie

### General data

Productnaam	OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 BK
Technologie	LED (3 SDCM)
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw, Wandopbouw, Pendel
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+50°C
ETIM klasse	EC002556
Garantie	5 jaar

### Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	950
Efficiëntie armatuur lm/W	127
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 28
Photobiological Risk Group	RG0

# OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 BK

Artikelnummer 0040810



## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	7.5
Primaire voedingsspanning min	30.0
Primaire voedingsspanning max	38.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C, C(more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	DC

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000

## Physical data

Kleur behuizing	RAL 9011 - Graphite black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	170
Breedte (mm)	50
Hoogte (mm)	73
Gewicht (kg)	1.1

## Packaging

EAN code	5410288408101
Enkele lengte verpakking (cm)	40.0
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.0
DUN14 (inner)	15410288408108
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	42.0
Breedte omdoos (cm)	25.0
Diepte omdoos (cm)	42.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-50