

SylSafe Bay RT C EM3 NM MS


Artikelnummer 0041741




SylSafe Bay RT C EM3 NM MS is a dust and waterproof surface mounted emergency luminaire for industrial applications. Escape route optics for standard mounting heights <4m. Non-maintained 3hr emergency duration with NiMH rechargeable battery. Recharge period 24 hours. 200lm, 3W, IK03, IP65. Power Factor 0.44. Class II electrical construction.

Technische activa

Afmetingen (mm)

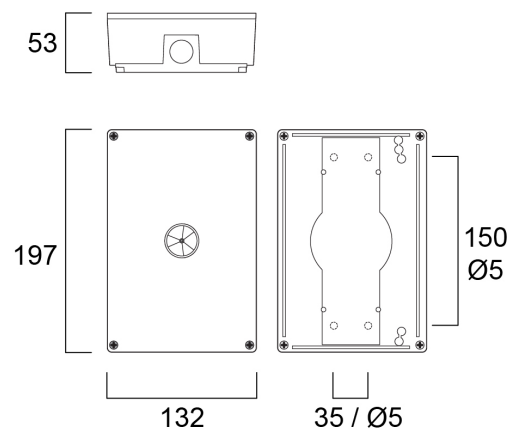

Fotometrie

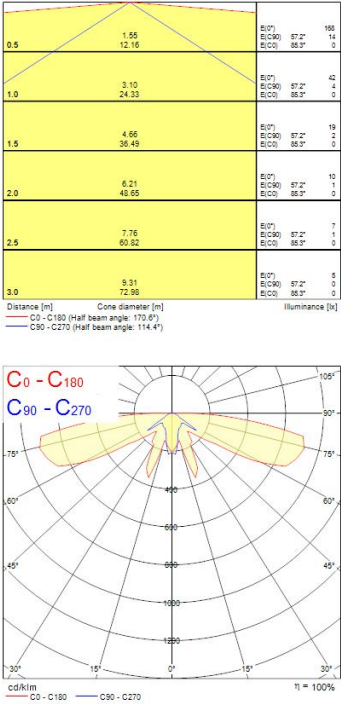

SylSafe Bay RT C EM3 NM MS

Artikelnummer 0041741



General data

Productnaam	SylSafe Bay RT C EM3 NM MS
Technologie	LED
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Retail, Musea & Galeries, Onderwijs, Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	200
Efficiëntie armatuur lm/W	67
Kleurtemperatuur (K)	5700
CRI (Ra)	75
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	200
Nood duur (u)	3

Electrical data

Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.44
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	30
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	197
Breedte (mm)	197
Hoogte (mm)	53
Gewicht (kg)	0.588

Packaging

EAN code	5410288417417
Enkele lengte verpakking (cm)	23.0
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (inner)	05410288417417
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	42.2
Breedte omdoos (cm)	25.2
Diepte omdoos (cm)	13.2