

# SylSafe Bay ST C EM3 NM MS


Artikelnummer 0041744



SylSafe Bay ST C EM3 NM MS is a dust and waterproof surface mounted emergency luminaire for industrial applications. Standard Lambertian optics. Non-maintained 3hr emergency duration with NiMH rechargeable battery. Recharge period 24 hours. 217lm, 3W, IK03, IP65. Power Factor 0.44. Class II electrical construction.

## Technische activa


### Afmetingen (mm)

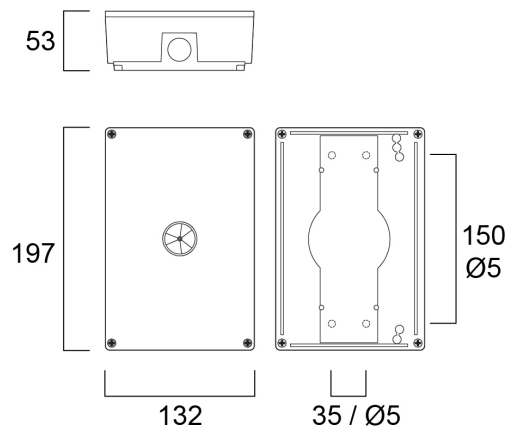

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]	300
0.5	1.45	100	100	25
1.0	2.90	25	25	7
1.5	4.35	11	11	3
2.0	5.80	6	6	2
2.5	7.25	4	4	1
3.0	8.70	3	3	1

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 110.5°)

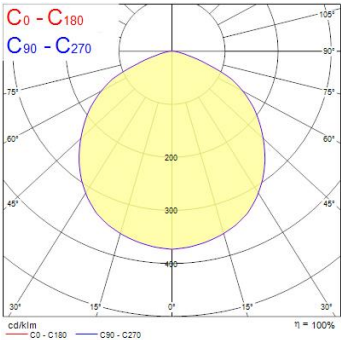

# SylSafe Bay ST C EM3 NM MS

Artikelnummer 0041744



## General data

Productnaam	SylSafe Bay ST C EM3 NM MS
Technologie	LED
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Retail, Musea & Galeries, Onderwijs, Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	217
Efficiëntie armatuur lm/W	72
Kleurtemperatuur (K)	5700
CRI (Ra)	75
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	200
Nood duur (u)	3

## Electrical data

Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.44
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	30
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	197
Breedte (mm)	197
Hoogte (mm)	53
Gewicht (kg)	0.588

## Packaging

EAN code	5410288417448
Enkele lengte verpakking (cm)	23.0
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (inner)	05410288417448
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	42.2
Breedte omdoos (cm)	25.2
Diepte omdoos (cm)	13.2