

Tubular 5P SPLITTER CONNECTOR (X1)

Artikelnummer 0042492


SYLVANIA



Versie met microwave-sensor

Technische activa

Afmetingen (mm)

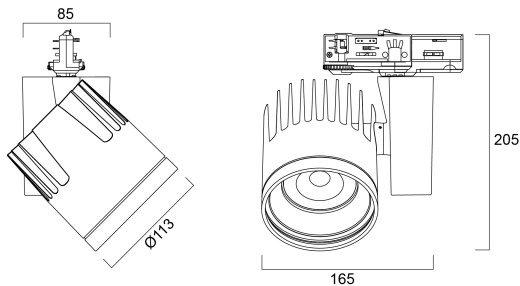

Fotometrie

General data

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Tubular 5P SPLITTER CONNECTOR (X1) |
| Technologie | Toebehoren |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Algemene toepassing | Logistiek & Industrie |
| ETIM klasse | EC002557 |
| Garantie | 2 jaar |

Optical data

| | |
|----------------------------|-----|
| LOR (%) | 100 |
| CRI (Ra) | 93 |
| Kleurafwijking in de tijd | 3 |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Bundel breedte (°) | 34 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

Electrical data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
|--------------------------------|-----------|

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 43000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 36000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 33000 |

Physical data

| | |
|-----------------|------|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Lengte (mm) | 96 |
| Breedte (mm) | 59 |
| Hoogte (mm) | 38 |
| Gewicht (kg) | 0.1 |

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288424927 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 8.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 39.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 42.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288424924 |
| Eenheden per omdoos | 10 |
| Lengte omdoos (cm) | 8.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 39.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 42.5 |

Safety data

| | |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|