



### Productkenmerken

• RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with wide optics provide homogeneous light distribution for open areas. Suitable for DALI Dimming. Steel housing, White color, -25 ... +30 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 70 W power consumption, 11200 lm luminous flux, 160 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 120,000 hours.

### Productoverzicht

Productnaam	RTS 1500MM 70W WD DALI WHITE
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC000986
Lumenstroom armatuur (lm)	11200
Efficiëntie armatuur lm/W	160
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	90
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	70
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	1
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03

## RTS 1500MM 70W WD DALI WHITE 0042594


EAN code

5410288425948


Garantie

5 jaar

### Fotometrische gegevens

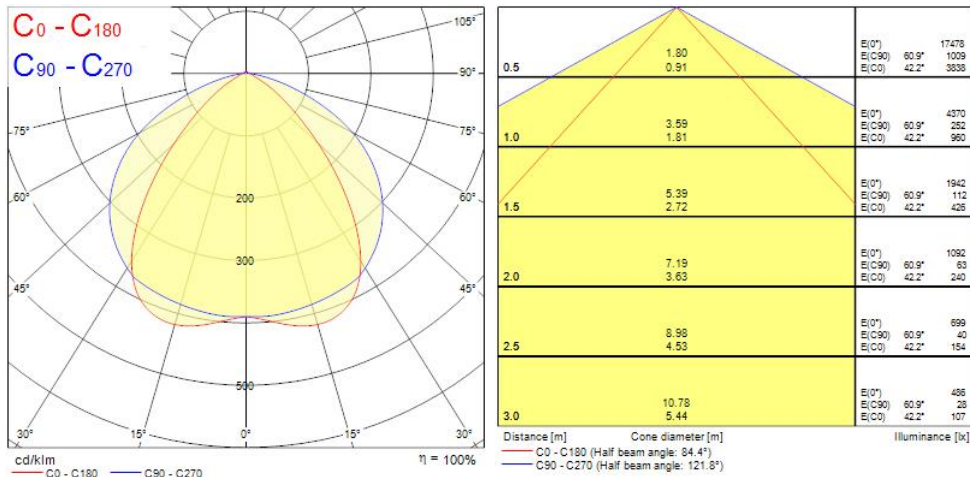

### Technische tekenings

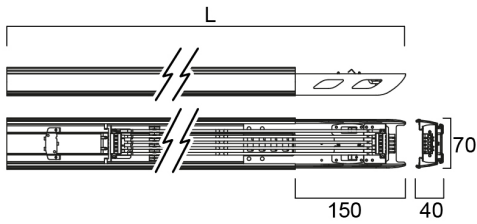

L 600 900 1202 1500 2403 3000 3605 4500

### Gegevenstabel

## RTS 1500MM 70W WD DALI WHITE 0042594

### GENERAL DATA

Productnaam	RTS 1500MM 70W WD DALI WHITE
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+30°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000986
Garantie	5 jaar

### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	11200
Efficiëntie armatuur lm/W	160
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	90
Photobiological Risk Group	RG1

### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	70
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	1000
Inschakelstroom (A)	43.6
Duur inschakelstroom (µs)	188
Gloeidraad test (#)	650

## RTS 1500MM 70W WD DALI WHITE 0042594

Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product C

Nominale frequentie (Hz) 50/60Hz

Flikkerratio (%) Ultra laag (5% of minder)

Max. Armaturen per 16A C automaat 23

Max. Armaturen per 16A B automaat 14

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 120000

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing Wit

IP waarde IP20

IK waarde IK03

Afwerking diffusor Transparant

Materiaal diffusor PMMA Acryl

Lengte (mm) 1500

Breedte (mm) 70.2

Hoogte (mm) 78.6

Gewicht (kg) 1.7

### PACKAGING

Beschrijving verpakking Zonder verpakking

EAN code 5410288425948

Enkele lengte verpakking (cm) 150.0

Enkele breedte verpakking (cm) 7.5

Hoogte eenheidsverpakking (cm) 6.5

DUN14 (outer) 15410288425945

Eenheden per omdoos 10

Lengte omdoos (cm) 157.0

Breedte omdoos (cm) 44.0

Diepte omdoos (cm) 21.0

## SAFETY DATA

---

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-30
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No