


SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW

Artikelnummer 0043210




YourHome

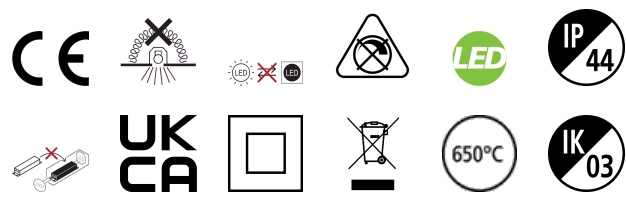


LED mirror/cabinet light with 6W total power consumption, 540 lumen, 144° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 4000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Flute shape.

Technische activa

Afmetingen (mm)

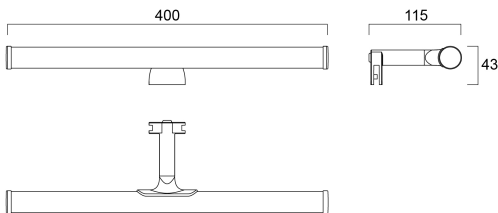

Fotometrie

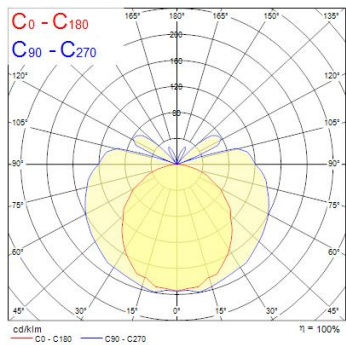

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW

Artikelnummer 0043210



General data

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Productnaam | SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | PC Polycarbonaat |
| Montage | Wandopbouw |
| Type armatuur (open/gesloten) | Ingesloten |
| Algemene toepassing | Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -10°C...+45°C |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC002892 |
| E-nummer FI | 4170554 |
| E-nummer SE | 7505160 |
| Garantie | 2 jaar |

Optical data

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lichtstroom | 540 |
| Lumenstroom armatuur (lm) | 540 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 90 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Type licht distributie | Symmetric |
| Photobiological Risk Group | RG0 |

Electrical data

| | |
|--|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 6 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.5 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 100 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Dimbaar | Neen |
| Dimtechnologie | N/A |
| Stuurstroom driver (mA) | 25 |
| Inschakelstroom (A) | 5 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 150 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | C |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 50 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 100 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 100 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 1.5 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
|--|-------|

Physical data

| | |
|--------------------|------------------|
| Kleur behuizing | Chroom |
| IP waarde | IP44 |
| IK waarde | IK03 |
| Afwerking diffusor | Opaal |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Lengte (mm) | 400 |
| Breedte (mm) | 115 |
| Hoogte (mm) | 43 |
| Gewicht (kg) | 0.101 |

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW

Artikelnummer 0043210



Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288432106 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 41.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 13.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 6.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288432103 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 43.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 41.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 15.5 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -10-45 |