

# SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

Artikelnummer 0043213




YourHome



LED mirror/cabinet light with 8W total power consumption, 560 lumen, 110° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 4000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Slim shape.

## Technische activa


### Afmetingen (mm)

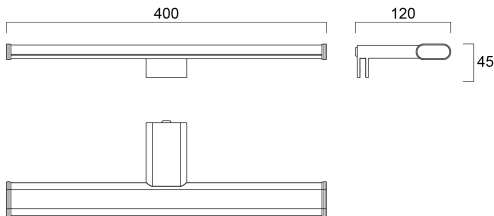

### Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	E (lm)	E (C90)	E (C0)
0.5	1.37 1.30	988	83.9° 90	82.4° 89
1.0	2.74 2.60	217	83.9° 22	82.4° 25
1.5	4.11 3.90	98	83.9° 10	82.4° 11
2.0	5.49 5.19	54	83.9° 6	82.4° 6
2.5	6.86 6.49	35	83.9° 4	82.4° 4
3.0	8.23 7.79	24	83.9° 3	82.4° 3

Distance (m) Cone diameter (m)  
C0 - C180 (Half beam angle: 104.8°)  
C90 - C270 (Half beam angle: 107.8°)

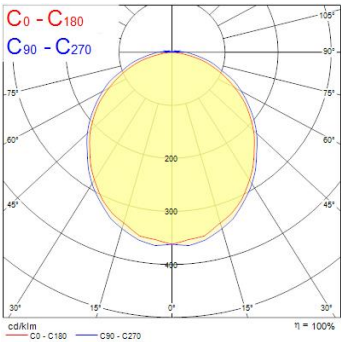

# SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

Artikelnummer 0043213



## General data

Productnaam	SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170555
E-nummer SE	7505161
Garantie	2 jaar

## Optical data

Lichtstroom	560
Lumenstroom armatuur (lm)	560
Efficiëntie armatuur lm/W	70
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	8
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	60
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	100
Max. Armaturen per 16A C automaat	200
Max. Armaturen per 16A B automaat	200
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

## Physical data

Kleur behuizing	Chroom
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	45
Gewicht (kg)	0.206

# SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

Artikelnummer 0043213



## Packaging

EAN code	5410288432137
Enkele lengte verpakking (cm)	41.0
Enkele breedte verpakking (cm)	13.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.5
DUN14 (inner)	15410288432134
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	43.0
Breedte omdoos (cm)	42.0
Diepte omdoos (cm)	13.5

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45