


SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

Artikelnummer 0043235




YourHome

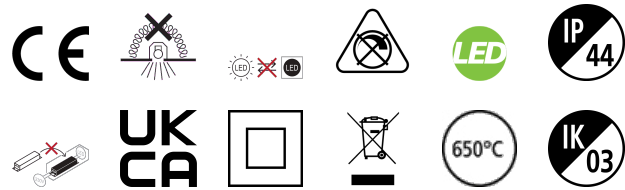


LED mirror/cabinet light with 6W total power consumption, 540 lumen, 144° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 3000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Flute shape.

Technische activa

Afmetingen (mm)

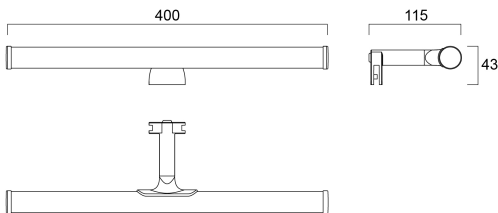

Fotometrie



SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

Artikelnummer 0043235



General data

Productnaam	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170556
E-nummer SE	7505162
Garantie	2 jaar

Optical data

Lichtstroom	540
Lumenstroom armatuur (lm)	540
Efficiëntie armatuur lm/W	90
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	6
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	25
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	100
Max. Armaturen per 16A B automaat	100
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	Chroom
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	115
Hoogte (mm)	43
Gewicht (kg)	0.101

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

Artikelnummer 0043235



Packaging

EAN code	5410288432359
Enkele lengte verpakking (cm)	41.0
Enkele breedte verpakking (cm)	13.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288432356
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	43.0
Breedte omdoos (cm)	41.0
Diepte omdoos (cm)	15.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45