


SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

Artikelnummer 0043241




YourHome

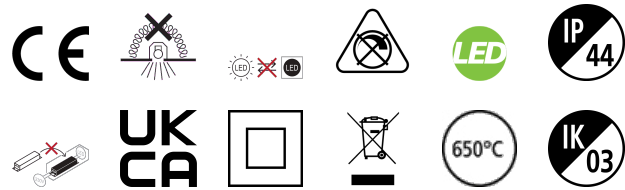

LED mirror/cabinet light with 8W total power consumption, 560 lumen, 110° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 3000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Slim shape.


Technische activa

Afmetingen (mm)

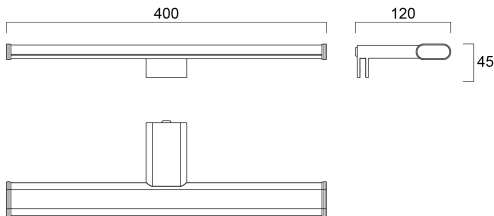

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Half beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam area (m²)	Illuminance (lx)
0.5	1.37 1.30	110° 104°	55° 52°	0.88 0.80	0.88 0.80	988 900
1.0	2.74 2.60	110° 104°	55° 52°	1.76 1.60	3.14 2.51	217 222
1.5	4.11 3.90	110° 104°	55° 52°	2.66 2.40	10.99 7.24	98 111
2.0	5.49 5.19	110° 104°	55° 52°	3.58 3.20	12.73 10.05	54 66
2.5	6.86 6.49	110° 104°	55° 52°	4.50 4.00	15.90 12.57	35 44
3.0	8.23 7.79	110° 104°	55° 52°	5.42 4.80	20.42 15.08	24 29

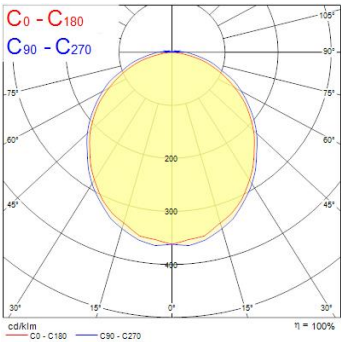

SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

Artikelnummer 0043241



General data

Productnaam	SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170557
E-nummer SE	7505163
Garantie	2 jaar

Optical data

Lichtstroom	560
Lumenstroom armatuur (lm)	560
Efficiëntie armatuur lm/W	70
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	8
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	60
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	100
Max. Armaturen per 16A C automaat	200
Max. Armaturen per 16A B automaat	200
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	Chroom
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	45
Gewicht (kg)	0.206

SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

Artikelnummer 0043241



Packaging

EAN code	5410288432410
Enkele lengte verpakking (cm)	41.0
Enkele breedte verpakking (cm)	13.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.5
DUN14 (inner)	15410288432417
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	43.0
Breedte omdoos (cm)	42.0
Diepte omdoos (cm)	13.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45