

RUBICO LED 1200x300 HE 4K


Artikelnummer 0044285





Architecturaal led armatuur met directe/indirecte lichtverdeling. Kleurtemperatuur : Warmwit(3000K) of Neutraal wit (4000K) CRI > 80. Rendement tot 113 lm/W UGR<19. Dimbaar in DALI versie. Fotobiologische risicogroep: GR0. Afmetingen 1200x300 mm. Verwachte levensduur: 60 000 uur (L80). Garantie 5 jaar.

Technische activa

Afmetingen (mm)

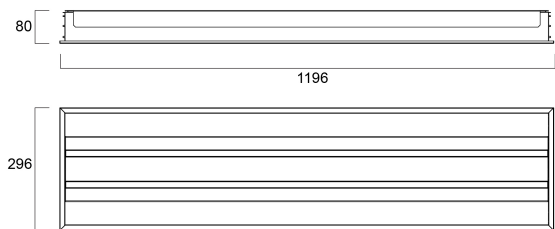

Fotometrie

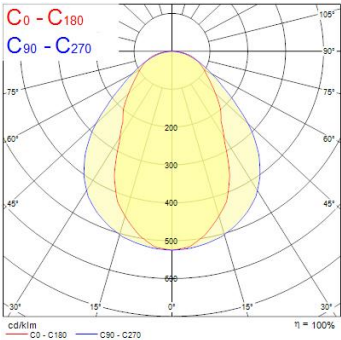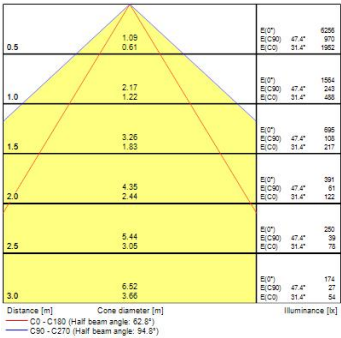

RUBICO LED 1200x300 HE 4K

Artikelnummer 0044285



General data

Productnaam	RUBICO LED 1200x300 HE 4K
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	2950
Lumenstroom armatuur (lm)	2950
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2950
Efficiëntie armatuur lm/W	113
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	26
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	500
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 13A C automaat	30
Max. Armaturen per 16A C automaat	40
Max. Armaturen per 20A C automaat	47
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	15
Max. Armaturen per 16A B automaat	20
Max. Armaturen per 20A B automaat	25
Aansluitbare geleider doorsnede min	2.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	65000

RUBICO LED 1200x300 HE 4K

Artikelnummer 0044285



Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Mat/satin
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1196
Breedte (mm)	294
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	5.6

Packaging

EAN code	5410288442853
Enkele lengte verpakking (cm)	123.0
Enkele breedte verpakking (cm)	36.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05410288442853
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	123.0
Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50