

DELTAWING LED40 EB 4K 1200


Artikelnummer 0044871



Low profile surface and suspended LED diffuser luminaire, 1218mm x 200mm, 4000K Neutral White, Electronic, 4030lm, 36W, lifespan: 55,000 hours L90B10, A++ A+ A


Technische activa

Afmetingen (mm)

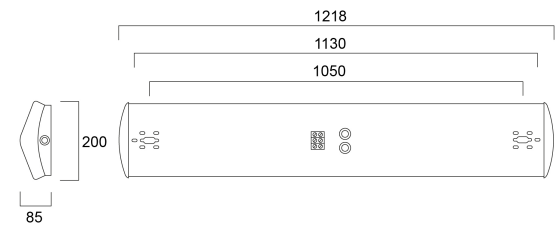

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.27 1.46	5116 409
1.0	2.53 2.91	1279 162
1.5	3.80 4.37	888 82
2.0	5.06 5.82	523 39
2.5	6.33 7.28	328 19
3.0	7.60 8.73	214 13



DELTAWING LED40 EB 4K 1200

Artikelnummer 0044871



General data

Productnaam	DELTAWING LED40 EB 4K 1200
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4274305
E-nummer SE	7014019
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	4030
Lumenstroom armatuur (lm)	4030
Efficiëntie armatuur lm/W	111.94
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	103
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 22
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	36
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	22
Duur inschakelstroom (µs)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	40
Max. Armaturen per 13A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A C automaat	63
Max. Armaturen per 20A C automaat	80
Max. Armaturen per 10A B automaat	15
Max. Armaturen per 13A B automaat	31
Max. Armaturen per 16A B automaat	25
Max. Armaturen per 20A B automaat	48
Aansluitbare geleider doorsnede min	2.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55800

DELTAWING LED40 EB 4K 1200

Artikelnummer 0044871



Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1218
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	85
Gewicht (kg)	3.4

Packaging

EAN code	5410288448718
Enkele lengte verpakking (cm)	122.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	22.5
DUN14 (inner)	05410288448718
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	122.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	22.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-25