

SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K


Artikelnummer 0045158



LED montagebalk IP20 Batten Single Beschikbaar in 8W, 16W, 18W en 24W. Hoog rendement: tot122lm/W. Kleurtemperatuur Neutraal wit (4000K). LED-technologie is energie- en onderhoudskostenefficiënt. Verwachte levensduur: 25.000 uur (L70B50). Energieklasse:A++, A+, A. Fotobiologische risicogroepselon EN 62-471 : GR0. 2 jaar garantie.

Technische activa


Afmetingen (mm)

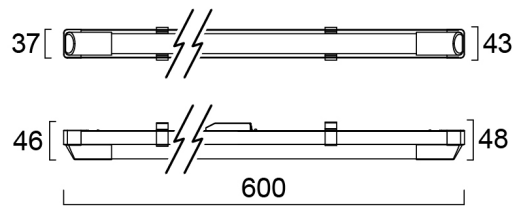

Fotometrie

0.5	2.63	E(0°)	E(C0)	915
		E(0°)	E(C0)	21
1.0	5.27	E(0°)	E(C0)	329
		E(0°)	E(C0)	5
1.5	7.90	E(0°)	E(C0)	102
		E(0°)	E(C0)	2
2.0	10.53	E(0°)	E(C0)	51
		E(0°)	E(C0)	1
2.5	13.16	E(0°)	E(C0)	31
		E(0°)	E(C0)	1
3.0	15.80	E(0°)	E(C0)	25
		E(0°)	E(C0)	1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 135.4°)



SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045158



General data

Productnaam	SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
Garantie	2 jaar

Optical data

Lichtstroom	920
Lumenstroom armatuur (lm)	920
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	8
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	60
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D, C(more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 13A C automaat	60
Max. Armaturen per 16A C automaat	76
Max. Armaturen per 20A C automaat	96
Max. Armaturen per 10A B automaat	32
Max. Armaturen per 13A B automaat	41
Max. Armaturen per 16A B automaat	51
Max. Armaturen per 20A B automaat	64
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	43
Hoogte (mm)	48
Gewicht (kg)	0.22

SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045158



Packaging

EAN code	5410288451589
Enkele lengte verpakking (cm)	60.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.25
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.72
DUN14 (inner)	15410288451586
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	62.0
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	25.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----