

SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840

Artikelnummer 0045883




YourHome




Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 4000K; 39W; 3000lm; 77lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class I; 1260mm x 99mm x 78mm

Technische activa

Afmetingen (mm)

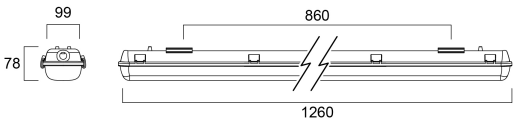

Fotometrie

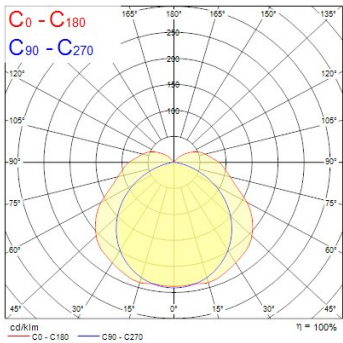

General data

Productnaam	SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	3000
Efficiëntie armatuur lm/W	77
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Type licht distributie	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG0

SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65

3000Lm 840

Artikelnummer 0045883



Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70
---	----

Electrical data

Lamp meegeleverd	0029295
Totaal energieverbruik (W)	39
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	53
Max. Armaturen per 16A B automaat	53
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1260
Breedte (mm)	99
Hoogte (mm)	78
Gewicht (kg)	1.69

Packaging

EAN code	5410288458830
Enkele lengte verpakking (cm)	126.8
Enkele breedte verpakking (cm)	11.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288458837
Eenheden per omdoos	72
Lengte omdoos (cm)	128.5
Breedte omdoos (cm)	74.0
Diepte omdoos (cm)	90.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40