

# SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4100Lm 840

Artikelnummer 0045885




YourHome




Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 4000K; 51W; 4100lm; 80lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class I; 1560mm x 99mm x 78mm

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

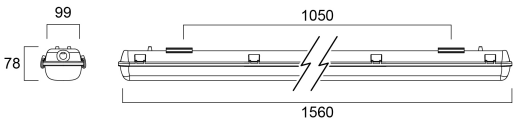

### Fotometrie

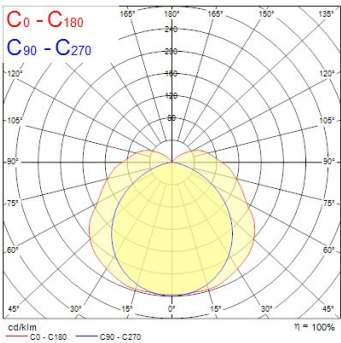

### General data

Productnaam	SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4100Lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

### Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	4100
Efficiëntie armatuur lm/W	80
Kleurcode	840
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

# SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4100Lm 840

Artikelnummer 0045885



## Electrical data

Lamp meegeleverd	0029298
Totaal energieverbruik (W)	51
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1560
Breedte (mm)	99
Hoogte (mm)	78
Gewicht (kg)	2.05

## Packaging

EAN code	5410288458854
Enkele lengte verpakking (cm)	156.8
Enkele breedte verpakking (cm)	11.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288458851
Eenheden per omdoos	72
Lengte omdoos (cm)	158.5
Breedte omdoos (cm)	74.0
Diepte omdoos (cm)	90.0