

Productkenmerken

- Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 4000K; 54W; 4450lm; 82lm/W and 40,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class I; 1560mm x 99mm x 78mm


Productoverzicht

Productnaam	SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4450Lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC002892
Lumenstroom armatuur (lm)	4450
Efficiëntie armatuur lm/W	82
LOR (%)	75
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Totaal energieverbruik (W)	54
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08

SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4450Lm 840 0045911

EAN code	5410288459110
Garantie	3 jaar
Kleurcode	840

Fotometrische gegevens

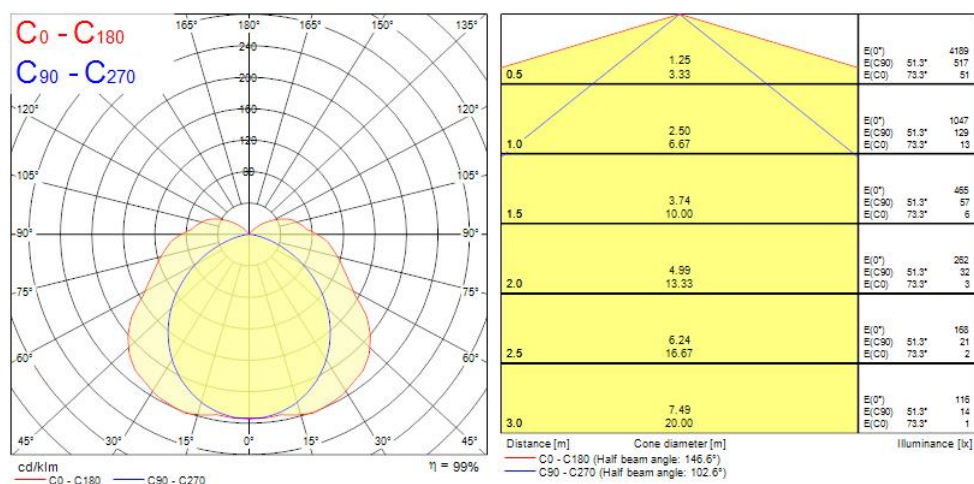

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4450Lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw

SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4450Lm 840 0045911

Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	4450
Efficiëntie armatuur lm/W	82
LOR (%)	75
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	54
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Neen
Gloeidraad test (#)	650
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1560

SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4450Lm 840 0045911

Breedte (mm)	99
Hoogte (mm)	78
Gewicht (kg)	2.33

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288459110
Enkele lengte verpakking (cm)	167.2
Enkele breedte verpakking (cm)	11.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.4
DUN14 (outer)	05410288459110
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	167.2
Breedte omdoos (cm)	11.6
Diepte omdoos (cm)	8.4

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No