

## Start Surface Wall Round IP54 - Direct

*START Surface Wall Round IP54 465lm 830 BLK*  
0047058



### Product features

- Exterior surface wall light luminaire, Round shape, Black aluminium - RAL9005, 465lm, 7W, 66lm/W, 3000K, Driver current: 300mA, CRI80, 220-240V, IP54, IK07, 50.000 hrs (L70), (HxWxL) 65x99x138mm, Class I, Energy class: A++, A+, A



## PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	START Surface Wall Round IP54 465lm 830 BLK
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Residential & Consumer
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579455
Garantie	5 years
Lumenstroom armatuur (lm)	465
Efficiëntie armatuur lm/W	66
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	35
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	7
Elektrische beschermingsklasse	Class I
Dimbaar	No
Flikkerratio (%)	High (>40%)
Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP54
IK waarde	IK07
EAN code	5410288470580

## DATA TABLE

### General data

Productnaam	START Surface Wall Round IP54 465lm 830 BLK
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C - 40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25

## Start Surface Wall Round IP54 - Direct

*START Surface Wall Round IP54 465lm 830 BLK*  
0047058

ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579455
Garantie	5 years

### Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	465
Efficiëntie armatuur lm/W	66
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	35
Photobiological Risk Group	RG1

### Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	7
Stroom (A)	0.038
Netspanning (V)	220-240V~
Lamp arbeidsfactor	0.82
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) xx.x %	15.0
Elektrische beschermingsklasse	Class I
Dimbaar	No
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	200
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	High (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	80
Max. Armaturen per 13A C automaat	115
Max. Armaturen per 16A C automaat	125
Max. Armaturen per 20A C automaat	160

### Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	35000

### Physical data

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP54
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparent
Materiaal diffusor	Glass
Lengte (mm)	135
Breedte (mm)	99
Hoogte (mm)	65
Gewicht (kg)	0.8

## Start Surface Wall Round IP54 - Direct

### START Surface Wall Round IP54 465lm 830 BLK

### 0047058



#### Packaging

Beschrijving verpakking	Carton
EAN code	5410288470580
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.7
DUN14 (outer)	15410288470587
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	40.0
Breedte omdoos (cm)	23.5
Diepte omdoos (cm)	16.7

#### Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

## PHOTOMETRY

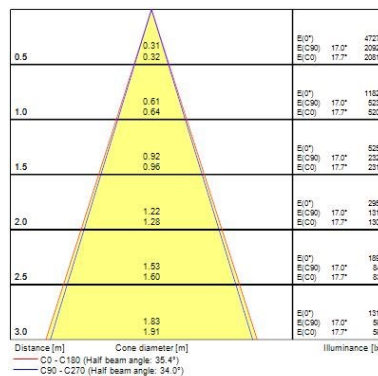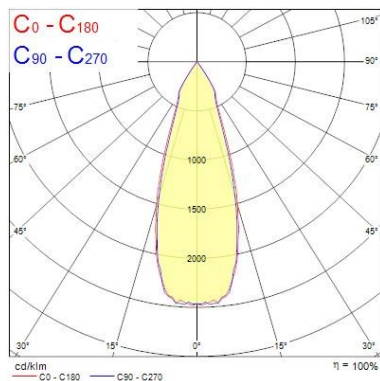

## TECHNICAL DRAWINGS

