


START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Artikelnummer 0047157

SYLVANIA


START

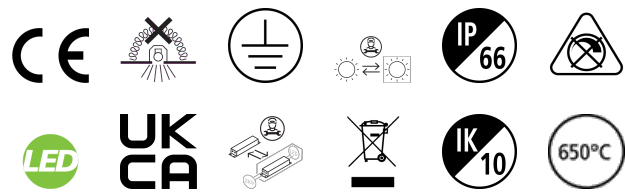


START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing; 3000K; 35W; 3900lm; 111lm/W and lumen maintenance L70:B50 of 68,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1190mm x 62mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

Technische activa

Afmetingen (mm)

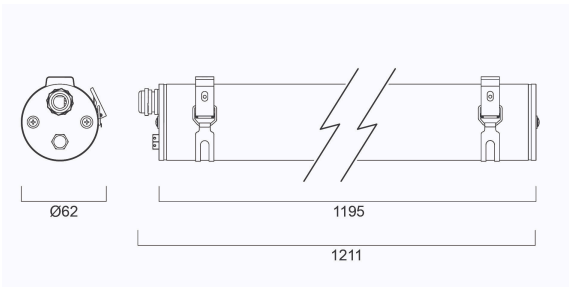

Fotometrie

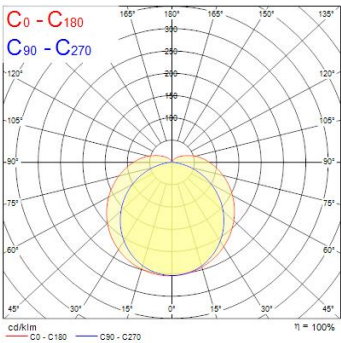

START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Artikelnummer 0047157



General data

Productnaam	START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat, Polyester
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4357128
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	3900
Efficiëntie armatuur lm/W	111
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	19
Max. Armaturen per 13A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	31
Max. Armaturen per 20A C automaat	39
Max. Armaturen per 10A B automaat	11
Max. Armaturen per 13A B automaat	15
Max. Armaturen per 16A B automaat	19
Max. Armaturen per 20A B automaat	23
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	42800

START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Artikelnummer 0047157



Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Lengte (mm)	1190
Nominale diameter product (mm)	62
Gewicht (kg)	1.24

Packaging

EAN code	5410288471570
Enkele lengte verpakking (cm)	127.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.4
DUN14 (inner)	15410288471577
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	128.5
Breedte omdoos (cm)	24.2
Diepte omdoos (cm)	17.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50