


START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X

Artikelnummer 0047194

SYLVANIA


START

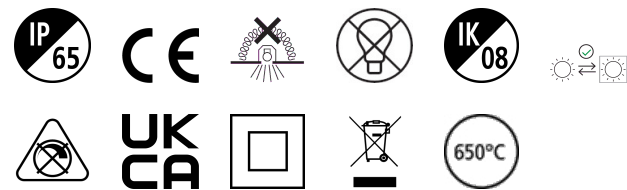

• Luminaire, polycarbonate housing • Twin version, 1200mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.

Technische activa

Afmetingen (mm)

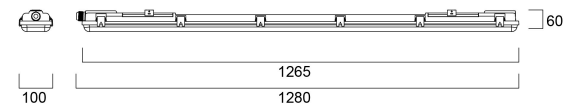

Fotometrie

General data

Productnaam	START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X
Technologie	LED
Lampvoet	2G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357156
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	1
Efficiëntie armatuur lm/W	1
Lichtkleur	Niet van toepassing
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing

START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X

Artikelnummer 0047194



Electrical data

Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Totaal energieverbruik (W)	0.1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A B automaat	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1280
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	60
Gewicht (kg)	0.9

Packaging

EAN code	5410288471945
Enkele lengte verpakking (cm)	131.5
Enkele breedte verpakking (cm)	9.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.4
DUN14 (inner)	15410288471942
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	133.0
Breedte omdoos (cm)	20.3
Diepte omdoos (cm)	21.8

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40