


START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X


Artikelnummer 0047196

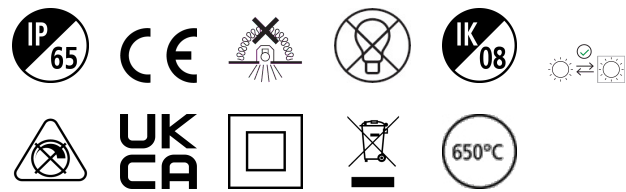

• Luminaire, polycarbonate housing • Twin version, 1500mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.

Technische activa

Afmetingen (mm)

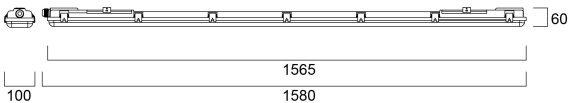

Fotometrie

General data

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Productnaam | START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | 2G13 |
| Behuizing | PC Polycarbonaat |
| Montage | Wandopbouw |
| Algemene toepassing | Logistiek & Industrie |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| ETIM klasse | EC002892 |
| E-nummer FI | 4357158 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 1 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 1 |
| Lichtkleur | Niet van toepassing |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | N/A |
| Type licht distributie | Symmetric |
| Photobiological Risk Group | Niet van toepassing |

START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X

Artikelnummer 0047196



Electrical data

| | |
|--|-----------------------------|
| Lamp meegeleverd | Fixture without Lightsource |
| Totaal energieverbruik (W) | 0.1 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | Niet nodig |
| Dimbaar | Neen |
| Dimtechnologie | N/A |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 1 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 1 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 1 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 1.5 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
|--|-------|

Physical data

| | |
|--------------------|------------------|
| Kleur behuizing | Grey |
| IP waarde | IP65 |
| IK waarde | IK08 |
| Afwerking diffusor | Transparant |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Lengte (mm) | 1580 |
| Breedte (mm) | 100 |
| Hoogte (mm) | 60 |
| Gewicht (kg) | 1.0 |

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288471969 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 161.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 9.7 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 4.4 |
| DUN14 (inner) | 15410288471966 |
| Eenheden per omdoos | 8 |
| Lengte omdoos (cm) | 163.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 20.3 |
| Diepte omdoos (cm) | 21.8 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |