

START Panel Flat UGR19 600x600 DALI
4000Lm 840

Artikelnummer 0047204


SYLVANIA




START PANEL FLAT UGR19 600 40W DALI 4000LM 840. LED-lichtpaneel met hoge prestaties, ontworpen voor kantoorverlichtingstoepassingen en verkeersruimten. EDGELIT technologie (zijverlichting). Inbouw, opbouw of pendelmontage met accessoires. Kleurtemperatuur:Warmwit(3000K) en Neutraal wit (4000K). CRI > 80. GR0. Elegant, ultraplat ontwerp.PMMA acryl diffuser. Snelconnector en LiLo-box.Verkrijgbaar in DALI uitvoering. Verwachte levensduur : 71 000 uur (L80). Garantie 5 jaar.

Technische activa

Afmetingen (mm)

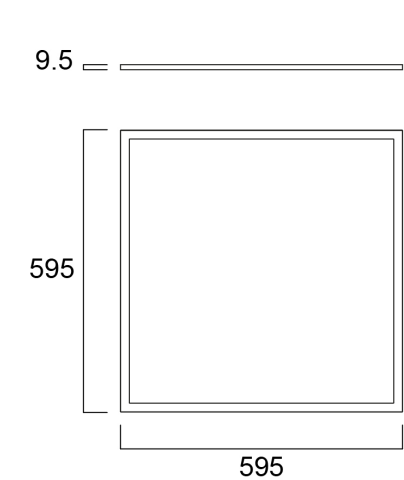

Fotometrie

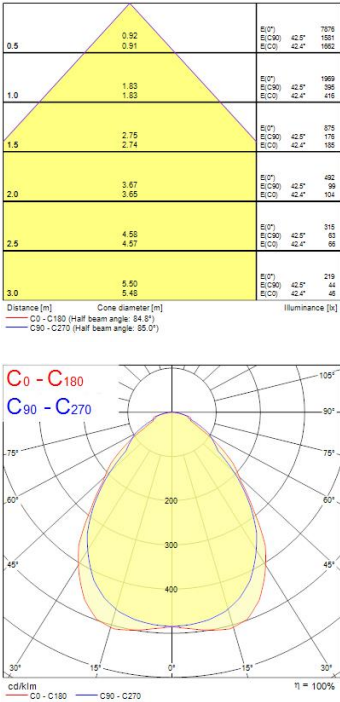

START Panel Flat UGR19 600x600 DALI 4000Lm 840

Artikelnummer 0047204



General data

Productnaam	START Panel Flat UGR19 600x600 DALI 4000Lm 840
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw, Pendel
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4278061
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	4000
Lumenstroom armatuur (lm)	4000
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	90
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	40
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.96
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	5
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	980
Inschakelstroom (A)	28
Duur inschakelstroom (µs)	195
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	30
Max. Armaturen per 16A C automaat	36
Max. Armaturen per 20A C automaat	46
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	18
Max. Armaturen per 16A B automaat	22
Max. Armaturen per 20A B automaat	28

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
--	--------

START Panel Flat UGR19 600x600 DALI 4000Lm 840

Artikelnummer 0047204



Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP40/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Prismatisch
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	9.5
Gewicht (kg)	2.56
Vrije inbouwhoogte (mm)	38

Packaging

EAN code	5410288472041
Enkele lengte verpakking (cm)	69.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	63.0
DUN14 (inner)	15410288472048
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	72.7
Breedte omdoos (cm)	10.6
Diepte omdoos (cm)	65.1

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40