


START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X

Artikelnummer 0047924

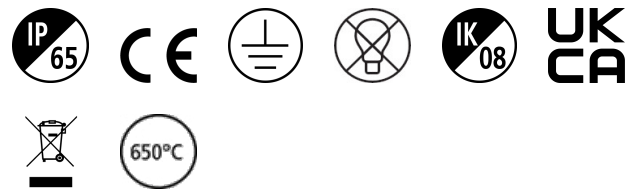


START WATERPROOF HOUSING, lege behuizing voor ledbuizen. Compatibel met ToLEDo™ Superia 18W en 24W en ToLEDo™ Superia Universal 16W en 24W LED-buizen. Beschikbaar in 1200mm en 1500mm. Polycarbonaat behuizing. BELANGRIJK: waterdichte armaturen of behuizingen moeten onder een afdak (dak, luifel, enz.) worden geïnstalleerd.

Technische activa

Afmetingen (mm)

Fotometrie

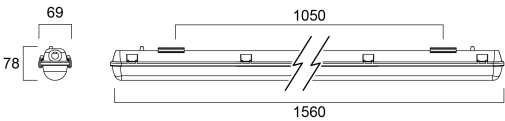

START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X

Artikelnummer 0047924



General data

Productnaam	START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4309058
Garantie	3 jaar

Optical data

LOR (%)	75
---------	----

Electrical data

Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I

Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1560
Breedte (mm)	69
Hoogte (mm)	78
Gewicht (kg)	1.11

Packaging

EAN code	5410288479248
Enkele lengte verpakking (cm)	158.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.2
DUN14 (inner)	15410288479245
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	158.0
Breedte omdoos (cm)	6.9
Diepte omdoos (cm)	5.2

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40