


# START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Artikelnummer 0047933


SYLVANIA

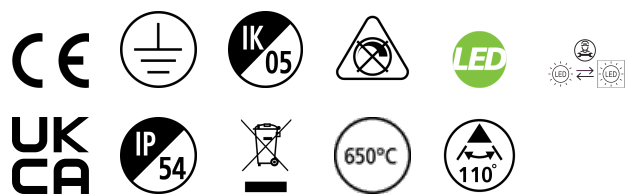

START eco Surf Wall IP54 Rd 12W 880lm 830 wit. Een reeks slanke LED-wandarmaturen voor buitenverlichting. Hoge prestaties: Lichtstroom tot 880lm. CRI80. Beschikbaar in Warmwit(3000k). MW-versie beschikbaar. Werkt in een temperatuurbereik van -20°C tot +45°C. Verwachte levensduur 30.000 uur (L70B50). 3 jaar garantie.


## Technische activa

### Afmetingen (mm)

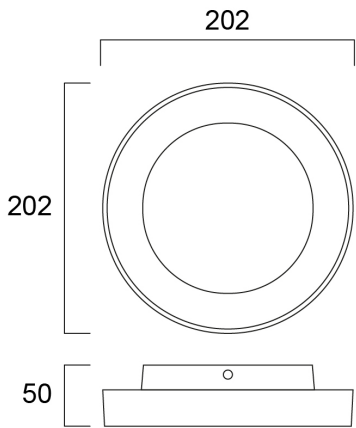

### Fotometrie

0.5	1.44	E(0°) E(C0) 85.3°	1238 114
1.0	2.89	E(0°) E(C0) 85.3°	309 29
1.5	4.33	E(0°) E(C0) 85.3°	138 13
2.0	5.78	E(0°) E(C0) 85.3°	77 7
2.5	7.22	E(0°) E(C0) 85.3°	50 5
3.0	8.67	E(0°) E(C0) 85.3°	34 3
Distance [m] Cone diameter [m] C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)		Illuminance [lx]	

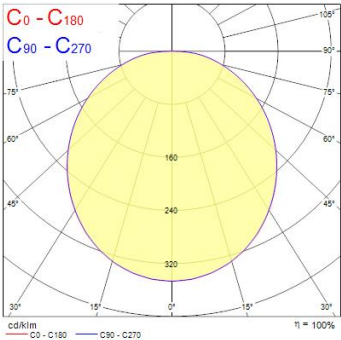

START eco Surface Wall Round IP54  
880lm 830 WHT

Artikelnummer 0047933

SYLVANIA

General data

Productnaam	START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Omgeving	Extern
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	880
Lumenstroom armatuur (lm)	880
Efficiëntie armatuur lm/W	73
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	12
Stroom (A)	0.09
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.6
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	95.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	60
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	250
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 13A C automaat	65
Max. Armaturen per 16A C automaat	80
Max. Armaturen per 20A C automaat	100

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP54
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	50
Nominale diameter product (mm)	202
Gewicht (kg)	0.84

# START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Artikelnummer 0047933



## Packaging

EAN code	5410288479330
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	24.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288479337
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	25.5
Breedte omdoos (cm)	74.0
Diepte omdoos (cm)	20.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45