


Sylveo RGBW IP66 100W ASYM SIL

Artikelnummer 0048017


SYLVANIA

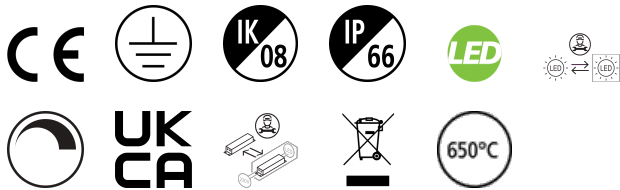


SYLVEO IP66 RGBW 100W 4850lm Asym. led schijnwerper. Aluminium behuizing RAL 9006. Lichtkleur RGBW. Een reeks onderling koppelbare RGBW-projectoren, perfect voor het accentueren van architectonische structuren, gevels en landschappen. Kan alleen of met een DMX512-verlichtingsmanagementsysteem worden gebruikt. Lichtstroom 4850lm. Vermogen 100W. Rendement 49m/W. Powerfactor 0,95. Lumenbehoud L70B50: 50.000u. Fotobiologische risicogroepRG1. Zeer lage flikkering <5%. IP66. IK08. Klasse I. 650°C. Bedrijfstemperatuur van -30°C tot +50°C. Afmetingen (LxBxH) : 290x333x99mm. Gewicht 5,3 Kg. Compleet geleverd met verstelbare standaard (stappen van 10°) en 1m kabel. Garantie 5 jaar.

Technische activa

Afmetingen (mm)

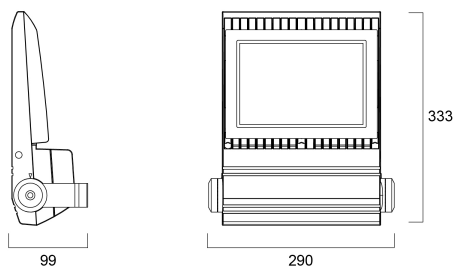

Fotometrie



Sylveo RGBW IP66 100W ASYM SIL

Artikelnummer 0048017



General data

Productnaam	Sylveo RGBW IP66 100W ASYM SIL
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Omgeving	Extern
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	4850
Lumenstroom armatuur (lm)	4850
Efficiëntie armatuur lm/W	49
Kleurcode	N/A
Lichtkleur	RGBW
Asymmetrische bundelhoek (°)	65 x 140
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	100
Stroom (A)	0.44
Primaire voedingsspanning min	100
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Yes
Stuurstroom driver (mA)	3800
Inschakelstroom (A)	60
Duur inschakelstroom (µs)	450
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	5
Max. Armaturen per 13A C automaat	6
Max. Armaturen per 16A C automaat	8
Max. Armaturen per 20A C automaat	10

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9006 - Aluminium
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	333
Breedte (mm)	290
Hoogte (mm)	99
Gewicht (kg)	5.3

Sylveo RGBW IP66 100W ASYM SIL

Artikelnummer 0048017



Packaging

EAN code	5410288480176
Enkele lengte verpakking (cm)	37.8
Enkele breedte verpakking (cm)	31.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.5
DUN14 (inner)	15410288480173
Eenheden per omdoos	3
Lengte omdoos (cm)	33.0
Breedte omdoos (cm)	47.8
Diepte omdoos (cm)	40.2

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50