

Productkenmerken

• Hydroproof, integrated LED chemical resistant weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. L 1278 mm x W 110 mm x H 78 mm size, GRP housing, PMMA diffuser, DALI dimmable, 3 hour emergency, 4000K, CRI80, 5550 lm, 38 W, 145 lm/W, nominal average life (h):50000, energy class: A++ A+ A Class I,IK02, IP65.


Productoverzicht

Productnaam	HYDROPROOF LED G3 1200mm Twin 4K DALI E3
Technologie	LED
Behuizing	Polyester
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC000109
Lumenstroom armatuur (lm)	5550
Efficiëntie armatuur lm/W	145
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (#)	100
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	270
Luminous flux (emergency) (lm)	270
Totaal energieverbruik (W)	38
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes


HYDROPROOF LED G3 1200mm Twin 4K DALI E3 0048789

Minimum dimniveau (%)	1
Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK02
EAN code	5410288487892
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

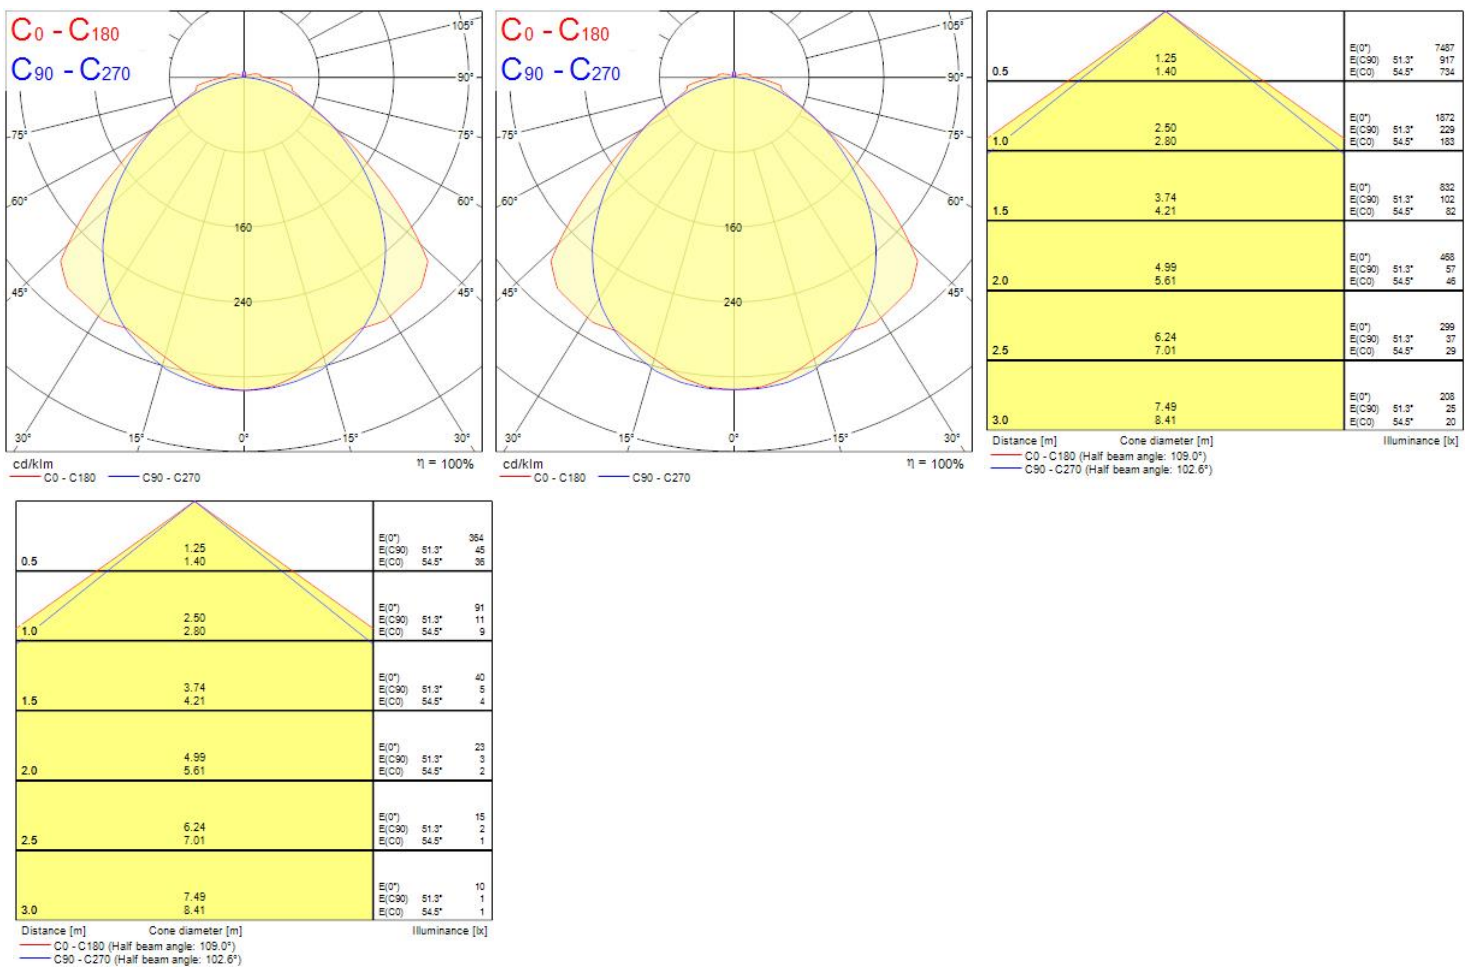

Technische tekenings

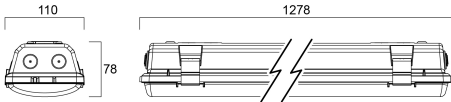

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	HYDROPROOF LED G3 1200mm Twin 4K DALI E3
Technologie	LED
Behuizing	Polyester
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+30°C
ETIM klasse	EC000109
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	5550
Efficiëntie armatuur lm/W	145
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (#)	100
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	270
Luminous flux (emergency) (lm)	270
Nood duur (u)	3

HYDROPROOF LED G3 1200mm Twin 4K DALI E3 0048789

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	38
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	300
Gloeidraad test (#)	650

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	60000

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	1278
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	78
Gewicht (kg)	2.36

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288487892

HYDROPROOF LED G3 1200mm Twin 4K DALI E3 0048789

Enkele lengte verpakking (cm)	137.2
Enkele breedte verpakking (cm)	11.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.4
DUN14 (outer)	05410288487892
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	137.2
Breedte omdoos (cm)	11.6
Diepte omdoos (cm)	8.4

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No