


START SURFACE IP66 1450LM 830 EM3 IK10 WHT


Artikelnummer 0049008

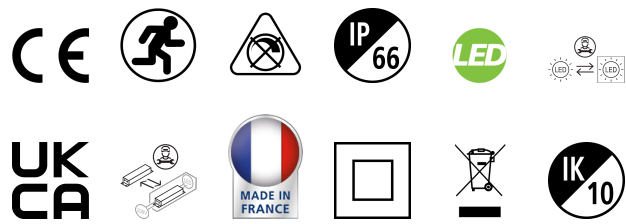

LED exterior surface mounted luminaire, 350mm diameter, 1450lm as max. lumen output, 17W max. power consumption, 85lm/W efficacy, 3000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 50,000 hours (L70), white housing, vandal resistant. Integrated emergency, 3 hours, supplied with anti-theft screws


Technische activa

Afmetingen (mm)

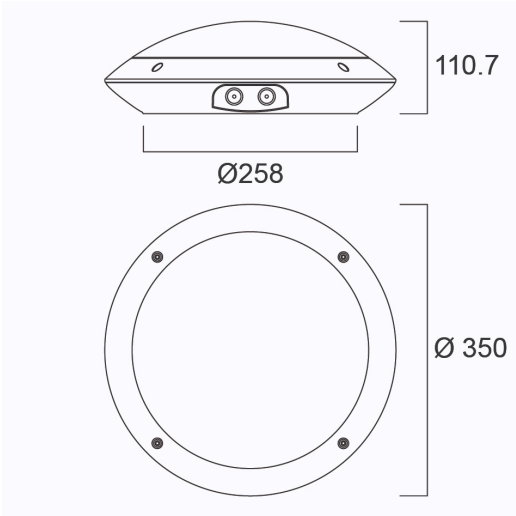

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.37	210
1.0	1.34	88
1.5	2.91	23
2.0	3.58	13
2.5	4.85	8
3.0	5.91	6

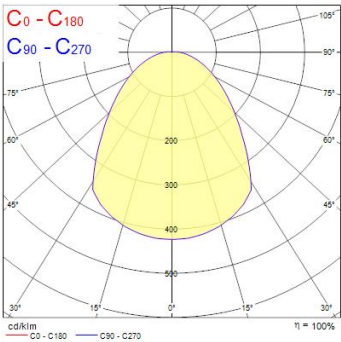

START SURFACE IP66 1450LM 830 EM3 IK10 WHT

Artikelnummer 0049008



General data

Productnaam	START SURFACE IP66 1450LM 830 EM3 IK10 WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1450
Lumenstroom armatuur (lm)	1450
Efficiëntie armatuur lm/W	85
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	120
Luminantiecontrole	< 25
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	124
Nood duur (u)	3

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	17
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.98
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	90
Max. Armaturen per 13A C automaat	117
Max. Armaturen per 16A C automaat	144
Max. Armaturen per 20A C automaat	180
Max. Armaturen per 10A B automaat	72
Max. Armaturen per 13A B automaat	93
Max. Armaturen per 16A B automaat	115
Max. Armaturen per 20A B automaat	144
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

START SURFACE IP66 1450LM 830 EM3 IK10 WHT

Artikelnummer 0049008



Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	111
Nominale diameter product (mm)	350
Gewicht (kg)	1.4

Packaging

EAN code	5410288490083
Enkele lengte verpakking (cm)	40.0
Enkele breedte verpakking (cm)	40.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05410288490083
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	40.0
Breedte omdoos (cm)	40.0
Diepte omdoos (cm)	11.0