


# INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 830 NB

Artikelnummer 0049038




PRO

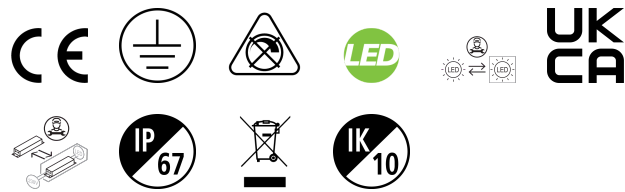


Interrata XS IP67 Helder 2,7W 125lm 830 NB - Rond led grondinbouwarmatuur met roestvrij stalen ring (316). Geleverd met vandalismebestendige schroeven en 2m voorbedrading. Angle du Lichtbundel: 12°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI>80. Lichtstroom 125lm. Vermogen 2,7W. Verwachte levensduur (L70B50) : 50.000u. IP65, IK10. Belasting: 500kg (≈5kN). Minimum/maximum bedrijfstemperatuur : -20/+45°C. Klasse I. diameter 100mm. Hoogte 129mm. Garantie 5 jaar.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

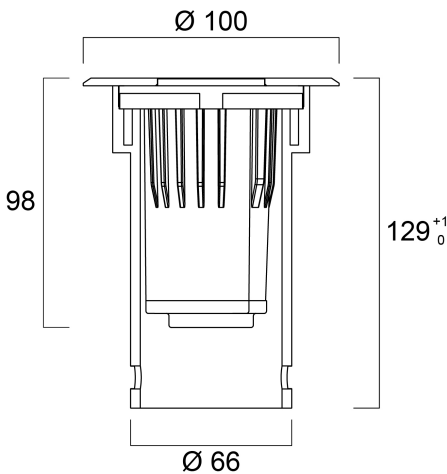

### Fotometrie

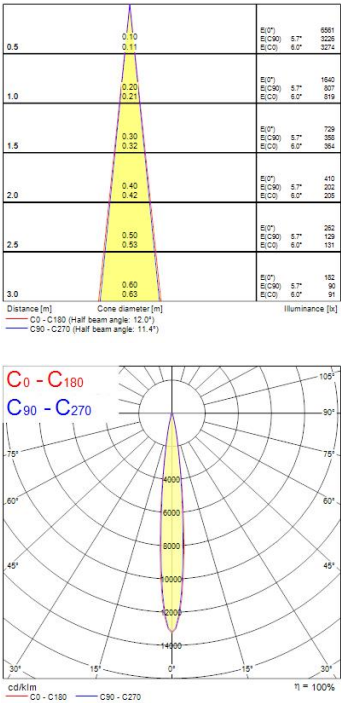

# INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 830 NB

Artikelnummer 0049038



## General data

Productnaam	INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 830 NB
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Grondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000758
E-nummer FI	4579501
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	125
Lumenstroom armatuur (lm)	125
Efficiëntie armatuur lm/W	46
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	12
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	2.7
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	550
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	G
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	78
Max. Armaturen per 16A C automaat	96
Max. Armaturen per 20A C automaat	120
Max. Armaturen per 10A B automaat	35
Max. Armaturen per 13A B automaat	48
Max. Armaturen per 16A B automaat	58
Max. Armaturen per 20A B automaat	72

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
---	-------

## Physical data

Kleur behuizing	Stainless steel
IP waarde	IP67
IK waarde	IK10
Materiaal diffusor	Glas
Hoogte (mm)	129
Nominale diameter product (mm)	100
Gewicht (kg)	0.42

# INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 830 NB

Artikelnummer 0049038



## Packaging

EAN code	5410288490380
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	11.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.0
DUN14 (inner)	15410288490387
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	35.0
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	29.5

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
--------------------------------------	--------